

OGRO 8937 / 8937-DIN EN 179





- * optional
- Ø 24 x 6 tief
 - * optional
 - ** je nach Ausführung / depending on the design

Montagevorbereitung


Weitere Informationen u. a. zur bestimmungsgemäßen Verwendung und zur Vermeidung von vorhersehbarer Fehlanwendung finden Sie unter www.ogro.de.

Gewährleistungsansprüche können nur akzeptiert werden, wenn die Montagearbeiten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Mounting Preparation

Further information regarding e. g. the intended application as well as how to avoid predictable misuse you find at www.ogro.de.

Warranty claims can only be accepted, if the fitting is carried out by a trained technical specialist.




OGRO Beschlagtechnik GmbH Donnenberger Straße 2

42553 Velbert

Tel. +49 (0) 20 53 / 495-0

www.ogro.de Fax +49 (0) 20 53 / 495-100

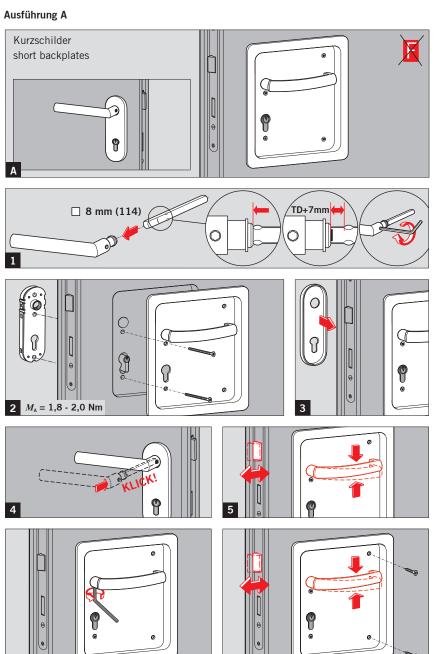

 $M_A = 2.5 - 3.0 \text{ Nm} =$ M_{Δ} = Richtwert / Guide value

Ausführung B Rosetten roses □ 8 mm (114) TD+7mm $M_{\rm A} = 1.8 - 2.0 \text{ Nm}$

OGRO 8937 / 8937-DIN EN 179

 M_{Δ} = Richtwert / Guide value

 $M_{\rm A} = 2.5 - 3.0 \; {\rm Nm}$



OGRO 8937 / 8937-DIN EN 179






OGRO 8937 / 8937-DIN EN 179






OGRO 8937



* optional

OGRO 8937-DIN EN 179



- * optional
- ** je nach Ausführung / depending on the design

Montagevorbereitung

Weitere Informationen u. a. zur bestimmungsgemäßen Verwendung und zur Vermeidung von vorhersehbarer Fehlanwendung finden Sie unter www.ogro.de.

Gewährleistungsansprüche können nur akzeptiert werden, wenn die Montagearbeiten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Mounting Preparation

Further information regarding e. g. the intended application as well as how to avoid predictable misuse you find at www.ogro.de.

Warranty claims can only be accepted, if the fitting is carried out by a trained technical specialist.

BL 650: BL 650:

OGRO Beschlagtechnik GmbH

Donnenberger Straße 2

42553 Velbert

Tel. +49 (0) 20 53 / 495-0


Fax +49 (0) 20 53 / 495-100


www.ogro.de


Ausführung A


(D) FS-Zulassung nur als komplette OGRO FS-Garnitur oder als Kombination aus OGRO FS-Einzelteilen, die gemaeß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden.


(GB) F-approval only as a complete OGRO F-set or as combination of individual OGRO FS-parts Constituting an aligned assembly group according to DIN 18273.

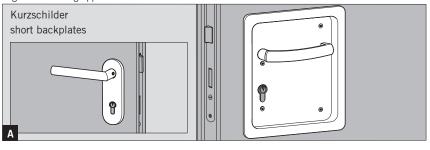




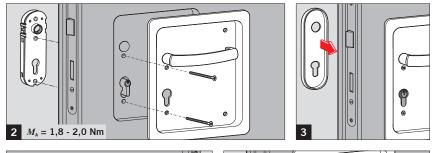









 $M_{\star} = \text{Richtwert / Guide value}$


Ausführung B


(D) FS-Zulassung nur als komplette OGRO FS-Garnitur oder als Kombination aus OGRO FS-Einzelteilen, die gemaeß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden.


(GB) F-approval only as a complete OGRO F-set or as combination of individual OGRO FS-parts Constituting an aligned assembly group according to DIN 18273.

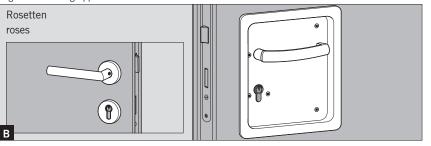



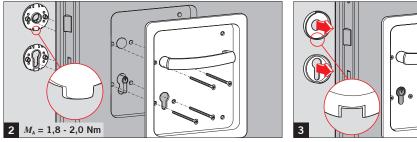







 $M_{\bullet} = \text{Richtwert / Guide value}$