


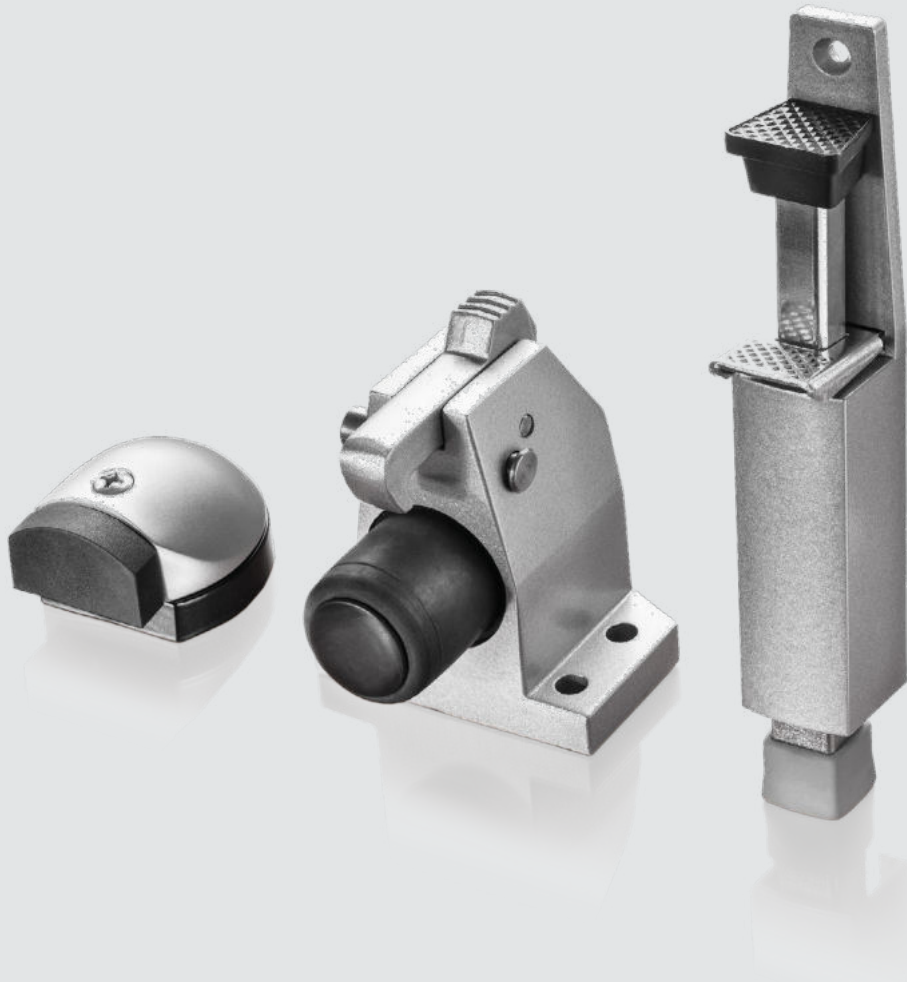

OBJEKTZUBEHÖR

Türpuffer

Türfeststeller

Türwächter

Accessoires



INHALT

Türfeststeller	4
Türpuffer	10
» Zubehör » Türpuffer	18
WC-Beschlag Nachrüstset	20
Türwächter	22
» Zubehör » Türwächter	23
Fenstergriffe für/mit Profilhalbzylinder	24

Türfeststeller mit Hub




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 40 mm

- Gehäuse Edelstahl
- Tretbolzen Stahl
- Tretknopf Stahl
- Stopfen Kunststoff, schwarz

ZUBEHÖR
Ersatzstopfen
90050061352

Hub	Ausführung	Art.-Nr.
40 mm	Edelstahl, matt	90050061287

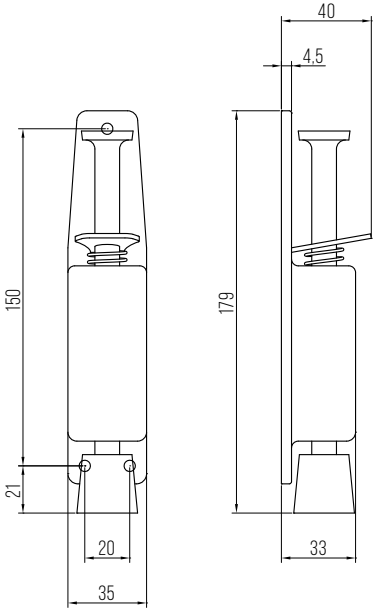

Türfeststeller mit Hub




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 30 mm

- Gehäuse Zinkdruckguss
- Tretbolzen Stahl, galv. verzinkt
- Tretknopf Kunststoff, schwarz
- Stopfen Kunststoff, weiß

ZUBEHÖR
Ersatzstopfen
90050061353

Hub	Ausführung	Art.-Nr.
	silberfarben lackiert	90050061288
30 mm	RAL 9016 weiß beschichtet	90050061289
	RAL 8019 braun beschichtet	90050061290

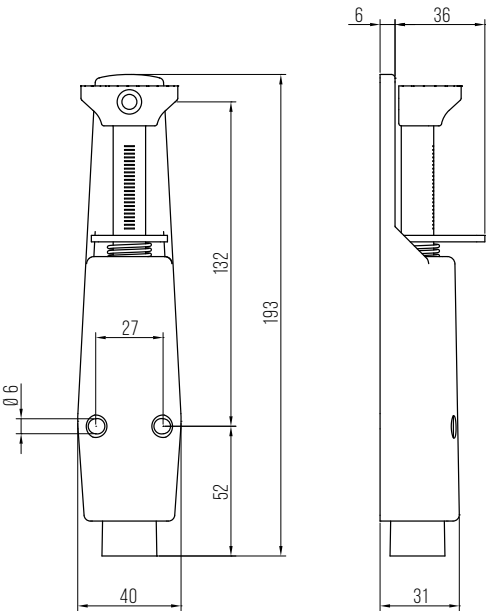

Türfeststeller mit Hub




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 90 oder 120 mm
- Stopfen mit Konterfeder
- Tretbolzen und -knopf verdrehsicher

- Gehäuse Zinkdruckguss
- Tretbolzen Stahl, galv. verzinkt
- Tretknopf Kunststoff, schwarz
- Stopfen Gummi, Grau

ZUBEHÖR

- Ersatzstopfen
90050061354

Hub	A	Ausführung	Art.-Nr.
90 mm	242 mm	silberfarben lackiert	90050061291
		RAL 9016 weiß beschichtet	90050061292
120 mm	272 mm	silberfarben lackiert	90050061293
		RAL 9016 weiß beschichtet	90050061294

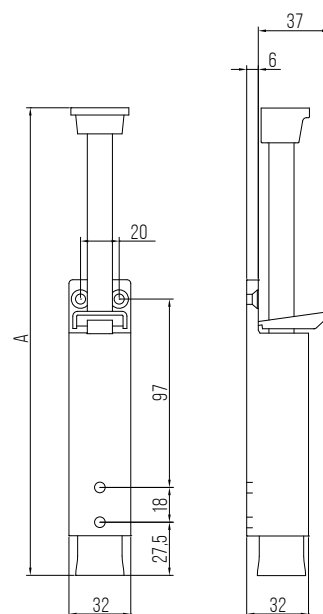

Türfeststeller mit Hub




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 60 mm
- Stopfen mit Konterfeder
- Tretbolzen und -knopf verdrehsicher

- Gehäuse Zinkdruckguss, bzw. Leichtmetall
- Tretbolzen Stahl, galv. verzinkt
- Tretknopf Kunststoff, schwarz
- Stopfen Gummi, Grau

ZUBEHÖR

- Ersatzstopfen
90050061354

Hub	B / C	Ausführung	Art.-Nr.
60 mm	35 mm	E8 silber eloxiert	90050061296
		silberfarben lackiert	90050061295
	32 mm	RAL 9016 weiß beschichtet	90050061297
		RAL 8019 braun beschichtet	90050061298

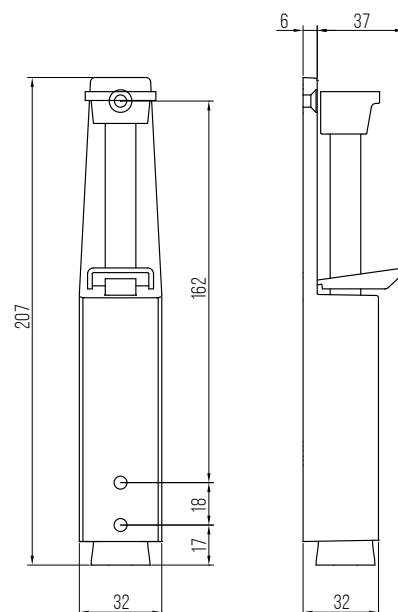


Türfeststeller mit Hub Gut geeignet für glatte Böden und Hohe Windlasten



- zur Montage an Tür-/Torflügel
- mit Rundbolzen zur stabilen Arretierung im Boden
- Hub 60 mm
- Gehäuse Zinkdruckguss
- Tretbolzen Edelstahl
- Tretknopf, Kunststoff schwarz

Hub	Ausführung	Art.-Nr.
60 mm	silberfarben lackiert	90050061299

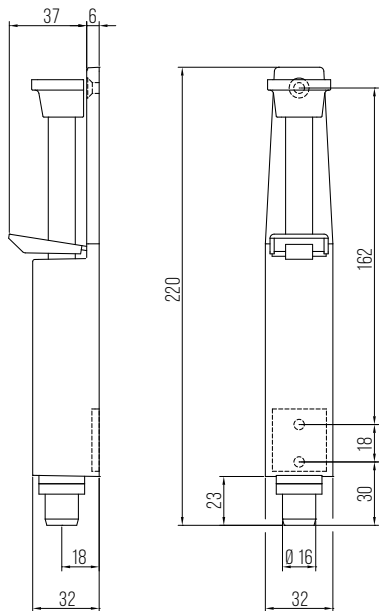


TZ 5563 Teleskoptürfeststeller



- Teleskoptürfeststeller
- Alu eloxiert
- Hub 16 mm

ZUBEHÖR
Ersatzgummi 90050001169

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, satino	90050007530

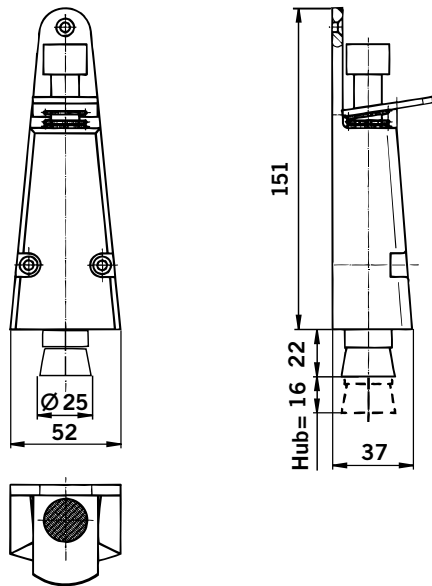

Türfeststeller COMFORT





- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher,
- verdeckte Montage
- für barrierefreies Wohnen geeignet
- Bedienung per Push-Pull-Prinzip
- schlankes, kompaktes Design
- Gehäuse aus Edelstahl

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Haken aus Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, matt gebürstet	90050061300

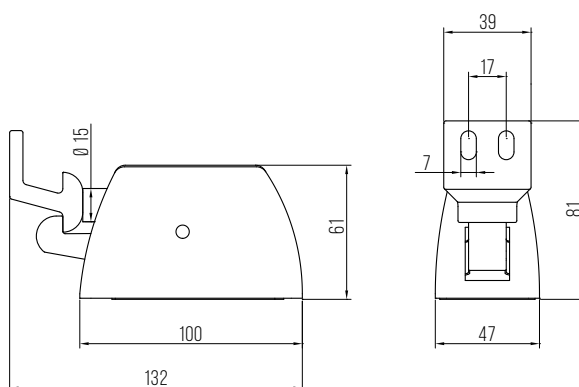

TZ 5562 Hakentürfeststeller




- Hakentürfeststeller
- ER
- Grundplatte 108 x 47 mm

ZUBEHÖR

- Fanghaken (Ersatzteil)
- 90050057141

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, satino	90050052307

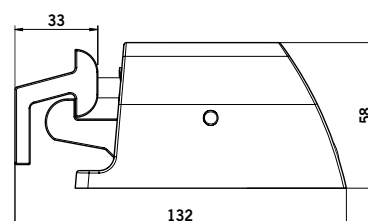

Feststeller mit Puffer ROBUSTO DUO +



- Feststeller mit Fanghaken
- mit gefedertem Anschlagpuffer
- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
- mit Entriegelungsschieber
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall o. Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz


ZUBEHÖR

- Schließbügel 90050061355

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Schließbügel 90050061355

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber lackiert	90050061302
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	90050061303
Edelstahl, matt gebürstet	90050061304

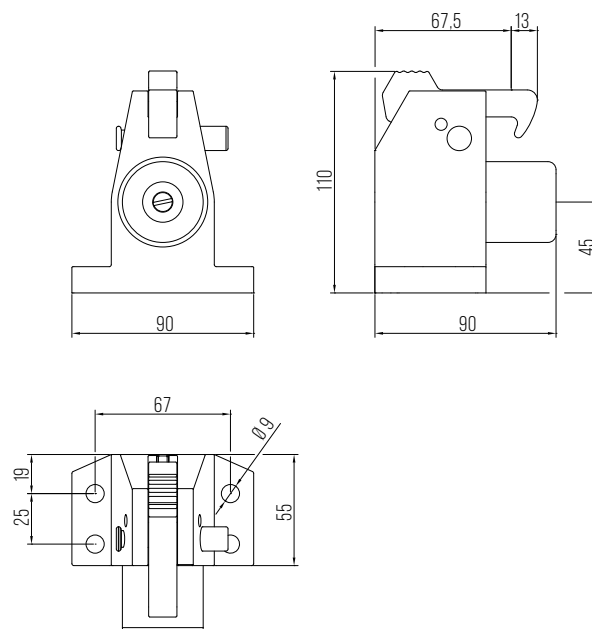

Feststeller mit Puffer ROBUSTO DUO



- Feststeller mit Fanghaken
- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
- mit gefedertem Anschlagpuffer
- ohne Entriegelungsschieber
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall
- Puffer aus Gummi, schwarz


ZUBEHÖR

- Schließbügel 90050061355

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Schließbügel 90050061355

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber lackiert	90050061305
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	90050061306

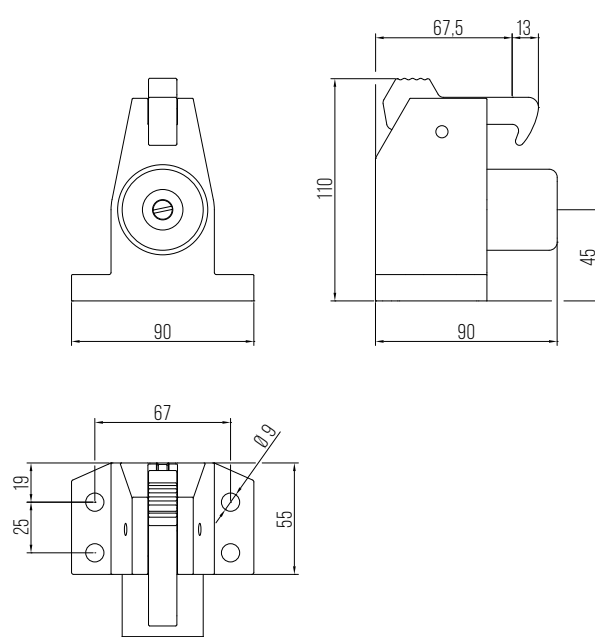

Magnet-Türfeststeller




- zur Boden- oder Wandmontage flexibel einsetzbar
- Befestigung: je 3 Schrauben für Feststeller und Gegenplatte

- Edelstahl gebürstet

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial:
6 Schrauben, 3 Dübel

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl gebürstet	90050061301



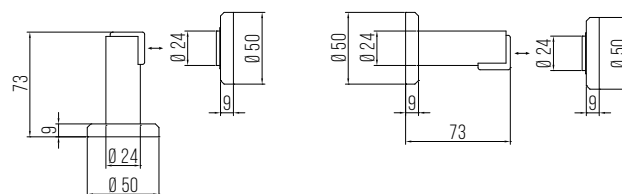


Anschlagpuffer ROBUSTO



- Anschlagpuffer, gefedert
- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall o. Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber lackiert	90050061307
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	90050061308
Edelstahl, matt gebürstet	90050061309





Anschlagpuffer ROBUSTO W



- Anschlagpuffer, gefedert
- zur Wandmontage, 3 Schraublöcher
- verdeckte Verschraubung
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall
- Puffer aus Gummi, schwarz

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber lackiert	90050061310

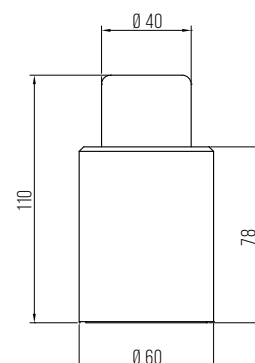

Anschlagpuffer



- zur Bodenmontage
- 2-Punktbefestigung
- Leichtmetall-Unterlage zum Ausgleich von Höhenunterschieden separat erh.



- Leichtmetall-Gehäuse
- Puffer aus Gummi, schwarz

ZUBEHÖR

- Unterlage 90050061315/16 (Seite 18)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial

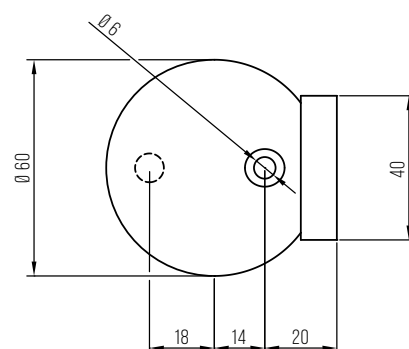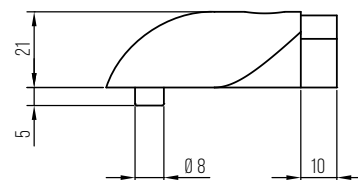

Anschlagpuffer



- zur Bodenmontage
- 3-Punktbefestigung
- Leichtmetall-Unterlage zum Ausgleich von Höhenunterschieden separat erh.



- Leichtmetall-Gehäuse
- Puffer aus Gummi, schwarz

ZUBEHÖR

- Unterlage 90050061317/18 (Seite 18)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial

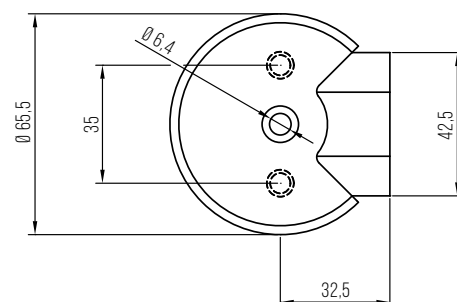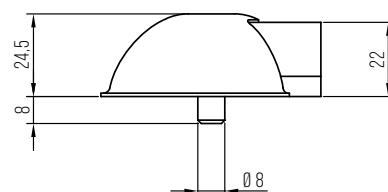

TZ 5000, TZ 5001 Bodentürstopper




- Bodentürstopper
- ER mit Hartgummi

- Ø 65 mm
- **TZ 5001**, wie TZ 5000, aber Ø 89 mm

ZUBEHÖR

- Distanzplatten
- TZ 55 + TZ 56
(nur für TZ 5000)
(Seite 19)

Ausführung	Art.-Nr.
TZ 5000, Edelstahl Satino, Ø 65 mm	90050007452
TZ 5001, Edelstahl Satino, Ø 89 mm	90050007454



Anschlagpuffer CLIP mit/ohne Magnet



Abb.
Variante mit Magnet

- Anschlagpuffer mit gewölbter Anschlagfläche
- 2-Punkt-Befestigung am Boden
- optional mit Feststell-Magnet (70 N)

- Gehäuse aus Leichtmetall
- Dekorhülse aus Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial
- Variante mit Magnet: inkl. Gegenplatte

Ausführung	Art.-Nr.
ohne Magnet	90050061327
mit Magnet und Gegenplatte	90050061328





Abb.
Magnet = grau


TZ 5002 Türstopper und -feststeller



- Türstopper und -feststeller
- Alu mit Hartgummi

■ Ø 50 mm

Ausführung	Art.-Nr.
TZ 5002, Alu mit Hartgummi	90050037182



Design: Prof. Odo Klose

Anschlagpuffer




- zur verdeckten Wandmontage (alle)
- in 27 mm auch zur Bodenmontage
- in vier Längen
- 1-Punkt-Befestigung

- Gehäuse aus Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz
- mit Befestigungsmaterial:
1 Schraube, 1 Dübel


ZUBEHÖR

- Unterlegplatte 90050061356


Länge A	Material	Art.-Nr.
27 mm	Edelstahl, matt	90050061324
60 mm	Edelstahl, matt	90050061325
90 mm	Edelstahl, matt	90050061280
120 mm	Edelstahl, matt	90050061326

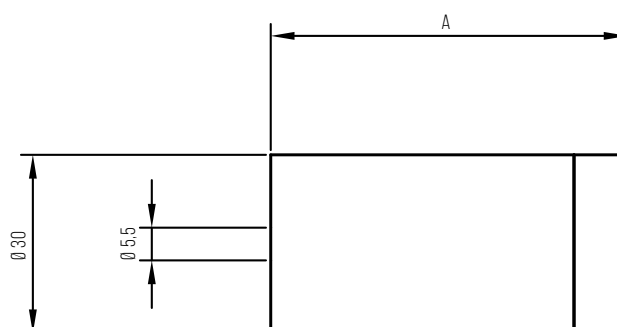


Anschlagpuffer SERIE FLEXI Einsatzmöglichkeiten




Bodenmontage



Bodenmontage mit Befestigungswinkel zum Ausgleich von Höhenunterschieden



Wandmontage



Deckenmontage bei niedrigen Decken

Anschlagpuffer SERIE FLEXI




- zur verdeckten Wandmontage
- in 35 mm auch zur Bodenmontage
- in drei Längen
- 1-Punkt-Befestigung

- Gehäuse aus Leichtmetall
- Dekorschülse aus Edelstahl, gebürstet
- Puffer aus weichem PVC, schwarz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial:
1 Schraube, 1 Dübel

Länge A	Material	Art.-Nr.
35 mm	Edelstahl, matt	90050061319
58 mm	Edelstahl, matt	90050061320
93 mm	Edelstahl, matt	90050061321

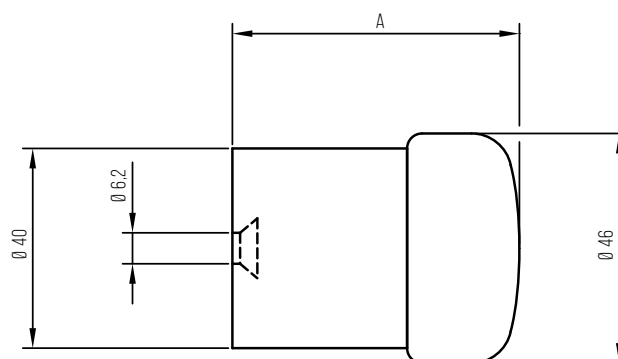

Befestigungswinkel SERIE FLEXI




- zum Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen Boden und Türblatt
- kann im Bedarfsfall auch zur Deckenmontage eingesetzt werden

- 2-Punkt-Befestigung

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, matt gebürstet	90050061322

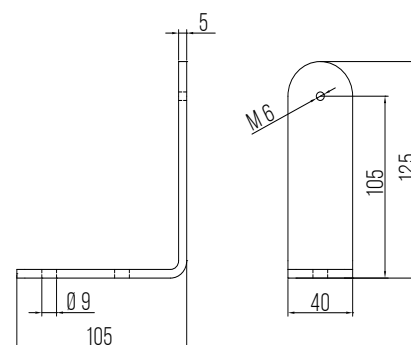

Anschlagpuffer mit Befestigungswinkel SERIE FLEXI




- Set bestehend aus FLEXI Anschlagpuffer in 35mm Länge und Befestigungswinkel 90050061322

- 2-Punkt-Befestigung

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, matt gebürstet	90050061323

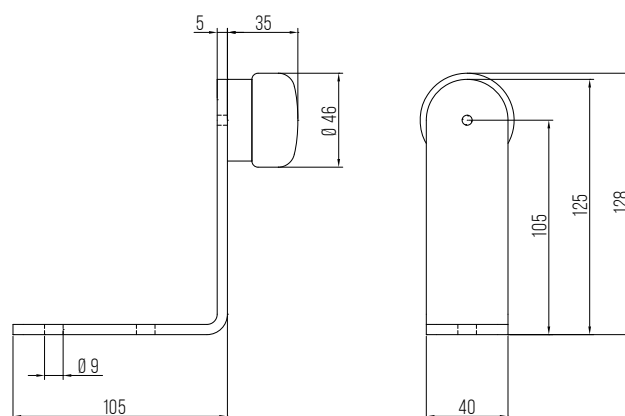


TZ 50XX Bodentürstopper



Ausführung	Art.-Nr.
TZ 5020, Edelstahl Satino	90050049787
TZ 5021, Edelstahl Satino	90050049788
TZ 5022, Edelstahl Satino	90050049789
TZ 5023, Edelstahl Satino	90050049790

- Bodentürstopper
- Edelstahlbasiskörper (A)
- Gummiring (B) in Schwarz
- Vier Designköpfe aus Edelstahl (C)
(nur für TZ 5000)

ZUBEHÖR
■ Ankerplatte TZ 60
(Seite 19)

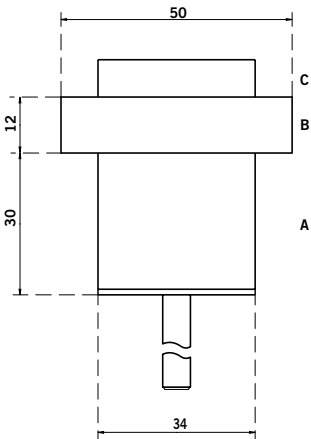


TZ 5010, TZ 5011 Bodentürstopper



- Bodentürstopper
- Alu oder ER mit Hartgummi

- Ø 38 mm
- **TZ 5010**, L 25 mm
- **TZ 5011**, L 27 mm
(mit Rosette Ø 44 mm x 2 mm)

Länge	Ausführung	Art.-Nr.
25 mm	TZ 5010, Hartgummi	90050007458
27 mm	TZ 5011, Aluminium Satino	90050007460
27 mm	TZ 5011, Edelstahl Satino	90050046450



Bodentürstopper EASY STOP




- Bodentürstopper
- Für Holz-/Metalltüren (einseitig)

- maximales Türflügelgewicht
bis 160 kg (Holz- und Metall)

- unterstützt barrierefreies
Bauen nach DIN 18040

Ausführung	Art.-Nr.
Aluminium Satino	81059510199

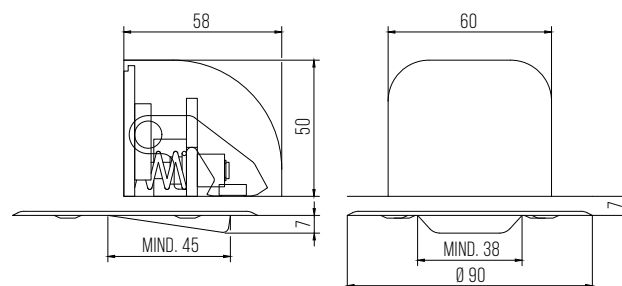


TZ 5012, TZ 5013, TZ 5014 Wandtürstopper



- Wandtürstopper
- Alu oder ER mit Hartgummi

- TZ 5012, L 60 mm
- TZ 5013, L 90 mm
- TZ 5014, L 120 mm

Länge	Ausführung	Art.-Nr.
60 mm	TZ 5012, Aluminium Satino	90050007462
60 mm	TZ 5012, Edelstahl Satino	90050046451
90 mm	TZ 5013, Aluminium Satino	90050007464
90 mm	TZ 5013, Edelstahl Satino	90050046452
120 mm	TZ 5014, Aluminium Satino	90050007468
120 mm	TZ 5014, Edelstahl Satino	90050046453

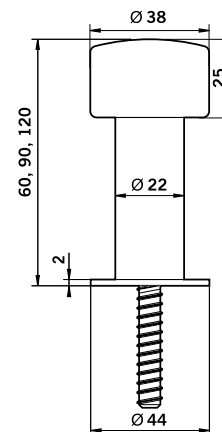

Leichtmetall-Unterlage zu Anschlagpuffer 90050061311-3





- Leichtmetall-Unterlage zum Ausgleich von Höhenunterschieden

Ausführung	Art.-Nr.
E8 silber eloxiert	90050061315
RAL 9005 schwarz beschichtet	90050061316

ERGÄNZENDES PRODUKT

- Anschlagpuffer 90050061311-3 (Seite 11)

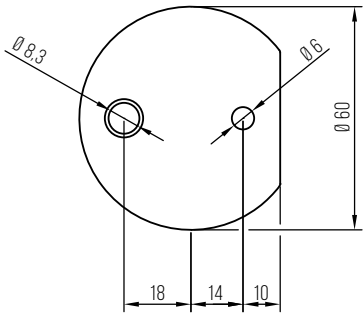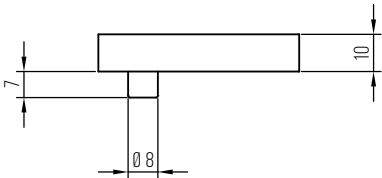

Leichtmetall-Unterlage zu Anschlagpuffer 90050061314





- Leichtmetall-Unterlage zum Ausgleich von Höhenunterschieden

Ausführung	Art.-Nr.
Höhe 12,5 mm, RAL 9005 schwarz beschichtet	90050061317
Höhe 17,5 mm, RAL 9005 schwarz beschichtet	90050061318

ERGÄNZENDES PRODUKT

- Anschlagpuffer 90050061314 (Seite 11)

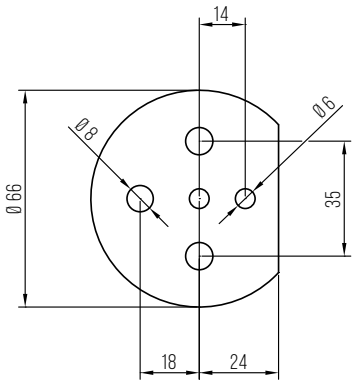

TZ 55, TZ 56 Distanzplatte zu Bodentürstopper TZ 5000




- ☐ Unterlage zum Ausgleich von Höhenunterschieden
- ☐ Kunststoff, schwarz
- ☐ Ø 65 mm

ERGÄNZENDES PRODUKT

- ☐ Bodentürstopper TZ 5000 (Seite 12)

Stärke	Ausführung	Art.-Nr.
10 mm	TZ 55, Kunststoff, schwarz	90050001134
15 mm	TZ 56, Kunststoff, schwarz	90050001135

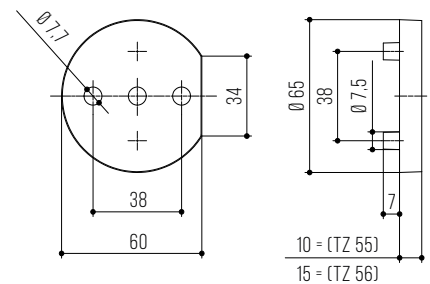

TZ 60, Ankerplatte zu Bodentürstopper TZ 5020 bis TZ 5023




- ☐ Ankerplatte
- ☐ Edelstahl Satino
- ☐ Ø 46 mm

ERGÄNZENDES PRODUKT


- ☐ Bodentürstopper TZ 5020 bis TZ 5023 (Seite 16)

Ausführung	Art.-Nr.
TZ 60, Edelstahl Satino	90050050025



WC-Beschlag Nachrüstset

- Einfaches Nachrüsten vom Standard- zum WC-Beschlag
- Einbaufähig ohne zusätzliche Elemente = zusätzliches WC-Tür-Einsteckschloss überflüssig
- Vier Varianten für verschiedene Beschlagarten und Einbausituationen:
 - für Buntbart-Beschläge
 - für Profilzylinder-Beschläge
 - zwei PZ-Varianten für verschiedene Türstärken
 - für Glastür-Beschläge
- Unkomplizierter Einbau, vergleichbar mit dem Einbau eines PZ-Beschlages
- Mit ausführlicher Schritt-für-Schritt-Montageanleitung
- Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
- Mit Notöffnung von außen
- Farbige Frei-/Besetztanzeige in Rot/Grün



WC-Beschlag Nachrüstset BB für Buntbart-Beschläge



- für Buntbart-Beschläge
- Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
- mit Notöffnung von außen
- Farbige Frei-/Besetztanzeige


■ *einschließlich Beschlag

Ausführung

für BB, von 35 bis 55 mm Türstärke*

Art.-Nr.

90050061329




WC-Beschlag Nachrüstset PZ für Profilzylinder-Beschläge



- für PZ-Beschläge
- für zwei Türstärken
- Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
- mit Notöffnung von außen
- Farbige Frei-/Besetztanzeige

■ *einschließlich Beschlag

Ausführung	Art.-Nr.
für PZ, von 53 bis 65 mm Türstärke*	90050061330
für PZ, von 80 bis 93 mm Türstärke*	90050061331

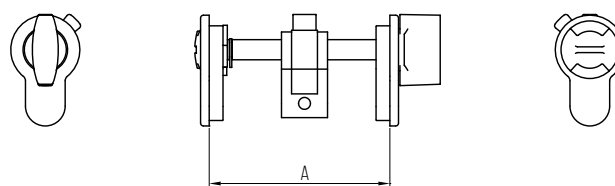


WC-Beschlag Nachrüstset PZ für Glastür-Beschläge



- für Glastür-Beschläge
- Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
- mit Notöffnung von außen
- Farbige Frei-/Besetztanzeige

■ *einschließlich Beschlag

Ausführung	Art.-Nr.
für Glastürbeschläge von 32 bis 40 mm Türstärke*	90050061332

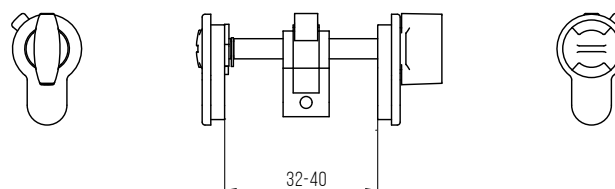

Türwächter – EXIT STANDARD für den Innenbereich

- Türwächter werden von der Feuerwehr und den Berufsgenossenschaften zum Schutz vor unbefugter Benutzung von Notausgängen und Türen zu Gefahrenbereichen empfohlen.
- Der Exit-Türwächter kann sowohl mit Drückergarnituren als auch Panikstangen eingesetzt werden.
- Geprüft nach EN1125 und EN179



- Schockresistente spritzwasser- und sabotageschutzte Sirene
- Schutzklasse IP67
- Sehr einfache Montage

Türwächter EXIT für den Innenbereich



- Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse lichtbeständig, kratzfest, durchgefärbt
- Stabile Verschlusseinheit aus Zinkdruckguss vernickelt
- geprüft nach EN1125 und EN179
- Alarmlautstärke: 98 dB (1 m Abstand)
- Durch patentierte Systemsteuerung integriert: Voralarm und Sabotagealarm
- Batteriewechselanzeige

LIEFERUMFANG

- 3 x AA 1,5 V Batterien inkl.

ZUSÄTZLICH + SEPARAT


BESTELLEN

Profilhalbzylinder 30/10

Kompatible Elektronikzylinder*

Ausführung	Art.-Nr.
RAL 6029	90050061333
RAL 6029 - mit offenem PZ z.B. für den Einsatz für Elektronikzylinder	90050061334

* BITTE BEACHTEN: Soll das Gerät zusammen mit einem Elektronikzylinder verwendet werden, **vor/bei der Bestellung** bitte das Produkt angeben!

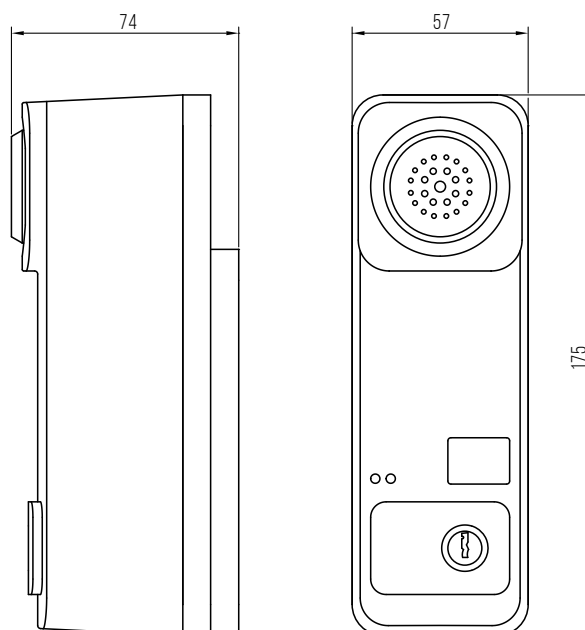


Montageplatte für Rohrrahmentür

zu Türwächter EXIT für die Montage unterhalb eines Drückers nach DIN EN 179, DIN L und DIN R



Ausführung	Art.-Nr.
DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet	90050061335




Montageplatte für Rohrrahmentür, lang

zu Türwächter EXIT für die Montage unterhalb eines Drückers mit Langschild nach DIN EN 179, DIN L und DIN R



Ausführung	Art.-Nr.
DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet	90050061336




Abdeckung zur Verdeckten Montage

zu 90050061335_Montageplatte (für Türwächter EXIT)
Zur Abdeckung der Befestigungsschrauben an der Montageplatte



Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, bds. gebürstet	90050061337





Montageplatte für Panikstange

zu Türwächter EXIT für die Montage unterhalb einer Panikstange nach EN 1125 an Rohrrahmen- bzw. Vollblattrüren



Ausführung	Art.-Nr.
Türblattmontage links Edelstahl, gebürstet	90050061341
Türblattmontage rechts* Edelstahl, gebürstet	90050061342

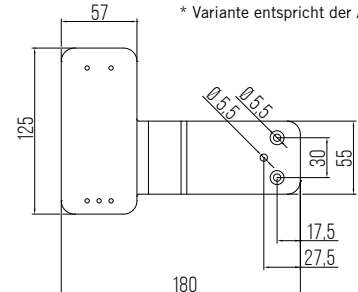



* Variante entspricht der Abbildung

Abdeckung Montageplatte

zu 90050061341_Montageplatte (für Türwächter EXIT)
Zur Abdeckung der Befestigungsschrauben an der Montageplatte



Ausführung	Art.-Nr.
Türblattmontage links Edelstahl, gebürstet	90050061343
Türblattmontage rechts* Edelstahl, gebürstet	90050061344

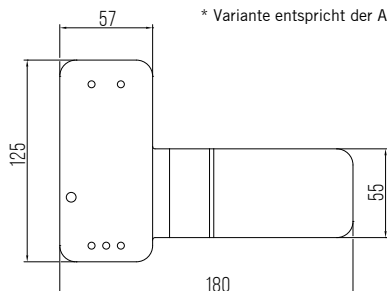


* Variante entspricht der Abbildung

Montageplatte zur Verklebung

zu Türwächter EXIT für die Klebmontage auf Vollbautüren bzw. Metalltüren



Ausführung	Art.-Nr.
DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet ohne Zubehör zum Kleben	90050061338
DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet mit Klebepad und Zubehör	90050061339




Adapterplatte

zu Türwächter EXIT für den Austausch defekter vorhandener Türwächter.
Bitte vergleichen Sie vor dem Austausch das vorhandene Lochbild.



Ausführung	Art.-Nr.
DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet	90050061340



FG VARIO, abschließbarer Fenstergriff



■ VIELSEITIG EINSETZBAR


mit 3 verschiedenen Stiftlängen erhältlich,
kann in die vorhandene Schließanlage
eingebunden werden:
vorgerichtet für Profilzylinder oder
mit bereits eingebautem Profilzylinder
(gleichschließend oder verschiedenschließend)

■ STABILE KONSTRUKTION


aus Leichtmetallguss

■ MODERNES DESIGN

flache, schlichte Griff-Form
in weiß oder weißaluminium
beschichtet

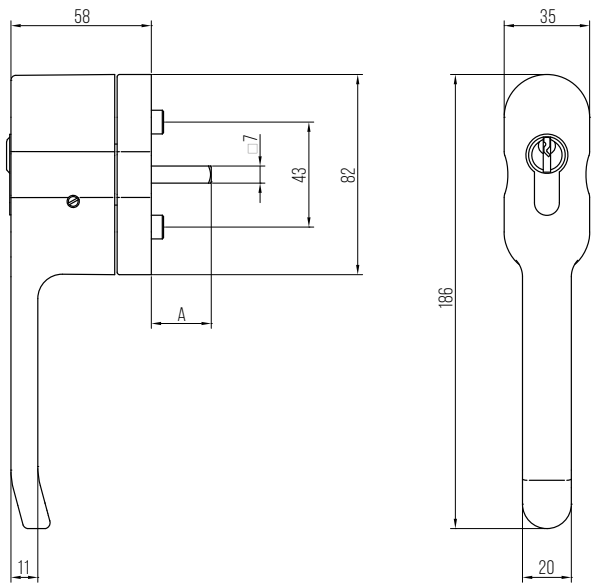

FG VARIO, PZ vorgerichtet



VE
1 Stück

Profilzylinder
vorgerichtet

Passende Profilzylinder
25/10 oder 30/10


Einsatz
1-flügelige Dreh- oder Drehkippenfenster
aus Holz, Metall, Kunststoff,
einwärts öffnend,
DIN links/DIN rechts verwendbar

Material
Leichtmetallguss

A = Stift vorstehend

A = 32 mm	☐	RAL 9016 weiß	90050061357
	☒	RAL 9006 weißaluminium beschichtet	90050061358
A = 37 mm	☐	RAL 9016 weiß	90050061359
	☒	RAL 9006 weißaluminium beschichtet	90050061360
A = 43 mm	☐	RAL 9016 weiß	90050061361
	☒	RAL 9006 weißaluminium beschichtet	90050061362

FG VARIO LOCK, PZ verschiedenschließend



VE
1 Stück

Profilzylinder
verschiedenschließend


Einsatz
1-flügelige Dreh- oder Drehkippenfenster
aus Holz, Metall, Kunststoff,
einwärts öffnend,
DIN links/DIN rechts verwendbar

Material
Leichtmetallguss

A = Stift vorstehend

A = 32 mm	☐	RAL 9016 weiß	90050061363
	☒	RAL 9006 weißaluminium beschichtet	90050061364
A = 37 mm	☐	RAL 9016 weiß	90050061365
	☒	RAL 9006 weißaluminium beschichtet	90050061366
A = 43 mm	☐	RAL 9016 weiß	90050061367
	☒	RAL 9006 weißaluminium beschichtet	90050061368

FG VARIO LOCK, PZ gleichschließend



VE
1 Stück

Profilzylinder
gleichschließend

Einsatz
1-flügelige Dreh- oder Drehkippenfenster
aus Holz, Metall, Kunststoff,
einwärts öffnend,
DIN links/DIN rechts verwendbar

Material
Leichtmetallguss

A = Stift vorstehend

A = 32 mm	☐	RAL 9016 weiß	90050061369
	☒	RAL 9006 weißaluminium beschichtet	90050061370
A = 37 mm	☐	RAL 9016 weiß	90050061371
	☒	RAL 9006 weißaluminium beschichtet	90050061372
A = 43 mm	☐	RAL 9016 weiß	90050061373
	☒	RAL 9006 weißaluminium beschichtet	90050061374

NOTIZEN

Bildnachweise

Titelseite

© Roman Bracht, www.bracht-fotografie.de

Einzelproduktbilder

© Werbeagentur Mantz, www.mantz-werbeagentur.de





OGRO Beschlagtechnik GmbH
Donnenberger Straße 2, D-42553 Velbert
Telefon +49 (0) 2053 495-0
Telefax +49 (0) 2053 495-100
www.ogro.de