

TÜRGRIFFE, GRIFFSTANGEN UND RAMMSCHUTZ

Qualität schnell auf Maß geliefert

OGRO Türgriffe und Griffstangen aus Edelstahl finden Einsatz in hochfrequentierten Gebäuden oder Privathäusern und verbinden dauerhafte Qualität und zeitloses Design. OGRO Türgriffe sorgen für die sichere Aufnahme von Druck und Zug.



ES SIND DIE FEINHEITEN, DIE EINE HOCHWERTIGE GESAMT-ATMOSPHERE SCHAFFEN

Individuelle Vielfalt für Profil-, Vollblatt- und Ganzglastüren

OGRO Türgriffe sind ein Beleg für unseren hohen Qualitätsanspruch. Das elegante Design, der feine Schliff und die hohe Bearbeitungsqualität der Edelstahl Satino Oberfläche machen sie zum wichtigen Detail der Gebäudearchitektur. Gerade im Eingangsbereich setzen sie charakteristische Akzente und unterstreichen zudem das einheitliche Erscheinungsbild im Gesamtobjekt.

Neben den ästhetischen Aspekten sind lange Lebensdauer sowie einfache Montage besondere Merkmale unseres Griff- und Stangensortiments.

Das Portfolio umfasst vier Produktlinien. Jede für sich überzeugt mit einem eigenständigen Charakter:

- TG Classic
- TG Vario
- Türgriffe mit Konsolenbefestigung
- OGRO Rammschutz

Geprüfte Qualität nach Werksnorm ON 465

Für Türgriffe, Rammschutz und Griffstangen gibt es keine normativen Vorgaben. Da die Beanspruchung an den Elementen enorm ist, fertigt OGRO das Griffstangenprogramm seit den 1950er Jahren nach einer eigenen Werksnorm.



Auf einem eigens konzipierten Prüfstand werden die axialen Belastungen mittig zwischen den Stützen, je nach Vorgabe, zwischen 100.000 und 200.000 Zyklen geprüft. Bei dem Verfahren werden sowohl die Griffstangen als auch das Befestigungssystem geprüft.

Verwendung für Feuerschutztüren

Neu ist die Möglichkeit, die Serien TG Vario und TG Classic an Feuerschutztüren zu verwenden.

Fragen Sie unsere Anwendungsberater nach den erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen.



Hohe Präzision bei Türgriffen mit Stützen.

- Konsequent hochwertiges Schleifbild
- Radien von Griff und Stütze mit exakter Passform



Gehungsschnitte mit höchsten Anforderungen.

- Handwerkliche Bearbeitung der Innenwinkel
- Klare Konturen in der Oberfläche



Hohe Sorgfalt beim Biegen

- Hohe Präzision im Innen- und Außenradius
- Gleichmäßig glatte Oberfläche



TG CLASSIC

Weil hohe Qualität dauerhaft und zeitlos ist

Die **Produktserie TG Classic** verbindet dauerhafte Qualität und zeitloses Design. Entwickelt und gestaltet für den kompromisslosen Einsatz im anspruchsvollen Objektbereich sowie für hoch frequentierte Gebäude wie Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Behörden und Schulen. Auch individuelle Modelle können auf Kundenwunsch realisiert werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Verarbeitungsqualität
- Hochwertige Edelstahl Satino Oberfläche für ein durchgängiges Erscheinungsbild
- Kurze Lieferzeit innerhalb von fünf Arbeitstagen
- Attraktiver Preis



TG 9304 **F***



TG 9306 **F***



TG 9313 **F***



TG 9316 **F***



TG 9356 **F***



TG 9359 **F***



TG 9317 **F***



TG 9318 **F***

* Fragen Sie unsere Anwendungsberater nach den Zulassungsvoraussetzungen.

TG CLASSIC NATURE NEU


Die perfekte Kombination aus Edelstahl und Holz

Die Produktserie TG CLASSIC NATURE verbindet die dauerhafte Qualität der Türgriff-Serie OGRO CLASSIC mit den natürlichen Eigenschaften des Materials Holz. Die Stützen der Türgriffe sind aus Edelstahl gefertigt und haben die unverkennbare Satino-Oberfläche. Bei der Handhabe der Türgriffe hat man die Auswahl aus verschiedenen Holzsorten. Diese sind mit natürlichen Mitteln gegen Umwelteinflüsse geschützt und garantieren eine hohe gleichbleibende Qualität.

Das Material sorgt für eine herausragende Haptik mit einem unverwechselbaren Design.

- Hohe Verarbeitungsqualität
- Stütze aus Edelstahl
Satino-Oberfläche,
alternativ schwarz pulver-
beschichtet
- Handhabe aus Holz
in folgenden Sorten:








- 1) Buche unbehandelt
- 2) Eiche natur
- 3) Eiche lasiert
- 4) Eiche kalkweiß lasiert
- 5) Nussbaum lasiert
- 6) Mahagoni lasiert
- 7) Birkenrinde

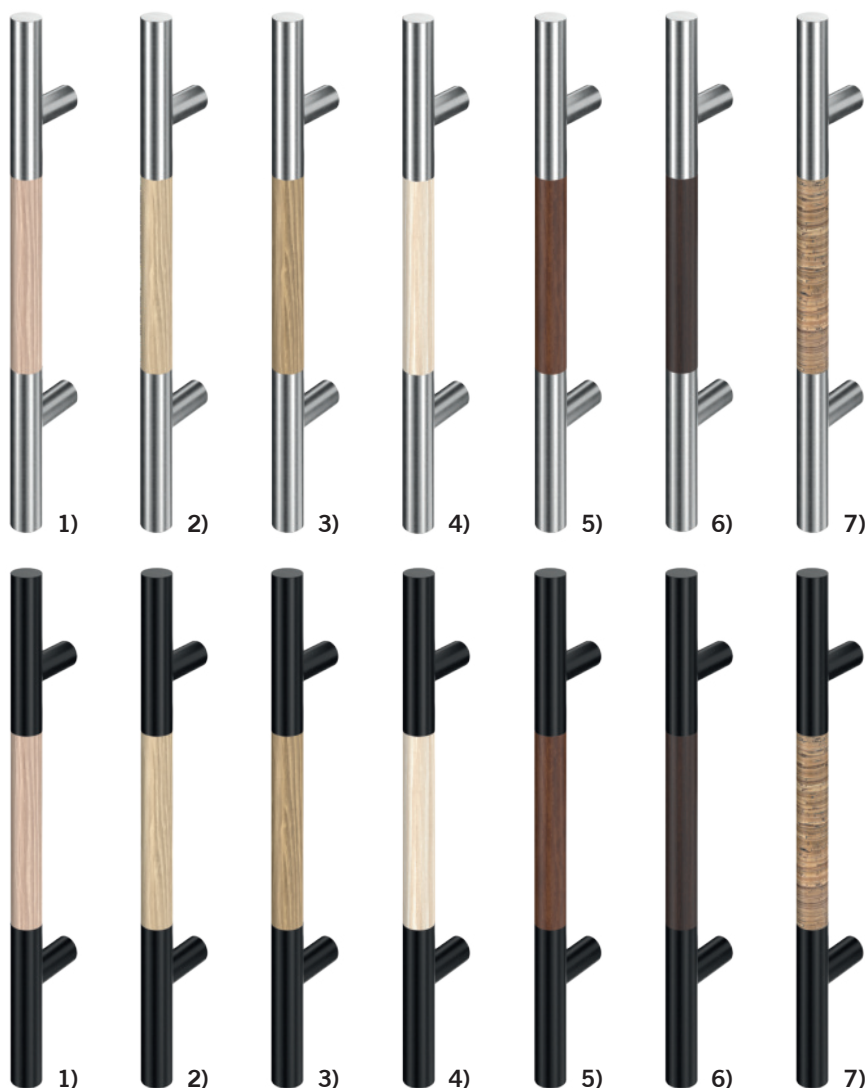

TG VARIO

So variabel und schnell kann sich ein Türgriff anpassen

OGRO bietet TG VARIO Türgriffe in nahezu beliebiger Länge an, die termingerecht innerhalb von fünf (!) Arbeitstagen und exakt nach Kundenwunsch gefertigt werden.



Im Klartext: In nur fünf Arbeitstagen liefert OGRO die VARIO Türgriffe in beliebiger Länge, maßgefertigt für das jeweilige Objekt. Die individuelle Anpassung vor Ort ist nicht mehr erforderlich – ein großer Zeitgewinn

für unsere Kunden, denn bisher erforderte die Einzelanfertigung von Sonderlängen mehrere Wochen. Damit ist TG VARIO gerade für den Einsatz im Objekt- und Renovierungsbereich die richtige Wahl.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Variabel, in verschiedenen Längen lieferbar
- Auftragsbezogene, passgenaue Lieferung innerhalb von fünf Arbeitstagen
- Hochwertige Edelstahl Satino Oberfläche für ein durchgängiges Erscheinungsbild
- Hohe Belastbarkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Kompatibel mit sämtlichen Befestigungsarten

* Fragen Sie unsere Anwendungsberater nach den Zulassungsvoraussetzungen.




TÜRGRIFFE MIT KONSOLENBEFESTIGUNG

Griff-/Konsolenverbindung aus Druckguss in hoher Qualität

Die Türgriffe mit Konsolenbefestigung sind zur Verwendung an Profil- und Vollblattrüren geeignet. Sie bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B. an Außenfassadentüren, in Krankenhäusern und in öffentlichen Gebäuden.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Hochwertige Satino Oberfläche
- Millimetergenaue Fertigung nach Ihren Vorgaben innerhalb von zwei Tagen nach Auftragserfassung
- Als Set verpackt inkl. Konsolen und Konsolenzubehör
- Alle sichtbaren Teile aus Edelstahl V2A
- Die Griff-/Konsolenverbindung besteht aus hochwertigem Druckguss.
- Konsolenrohr und Befestigung müssen nicht punktverschweißt werden. Bei Maßabweichungen kann das Rohrmaterial kurzfristig angepasst werden.
- Geringe Durchbiegung durch Rohrmaterialeinsatz mit erhöhter Wandungsstärke:
 $\varnothing 34 \text{ mm} = 2 \text{ mm}$
 $\varnothing 40 \text{ mm} = 3 \text{ mm}$

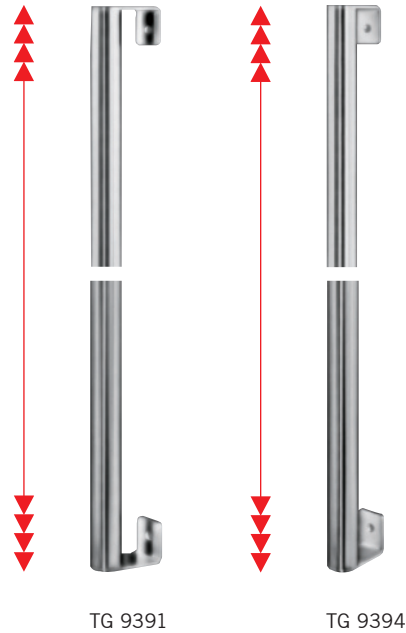

KONSOLEN-SET

Für Rohr $\varnothing$ 42,4 x 2 mm

AUSFÜHRUNG ALS GERADE ODER SCHRÄGE KONSOLE
IN 80 ODER 90 MM HÖHE

Bestehend aus:

- 2 Stück Edelstahl Konsolen
- 2 Stück Schnittkantenabdeckung
- Für Rohr $\varnothing$ 42,4 x 2 mm


Höhe	Ausführung	Art.-Nr.
80 mm	schräge Konsole, Edelstahl	90050065796
90 mm	schräge Konsole, Edelstahl (z.B. für Türen mit Sensorleiste)	90050065797
80 mm	gerade Konsole, Edelstahl	90050065798
90 mm	gerade Konsole, Edelstahl (z.B. für Türen mit Sensorleiste)	90050065799

Optional:

Universal-Befestigungssatz GZ 294 (Art.-Nr. 90050065307),
zur Befestigung der Konsolen an Metall- und Kunststofftüren.



Konsolenbefestigung mit Schnittkantenabdeckung
(optional erhältlich)

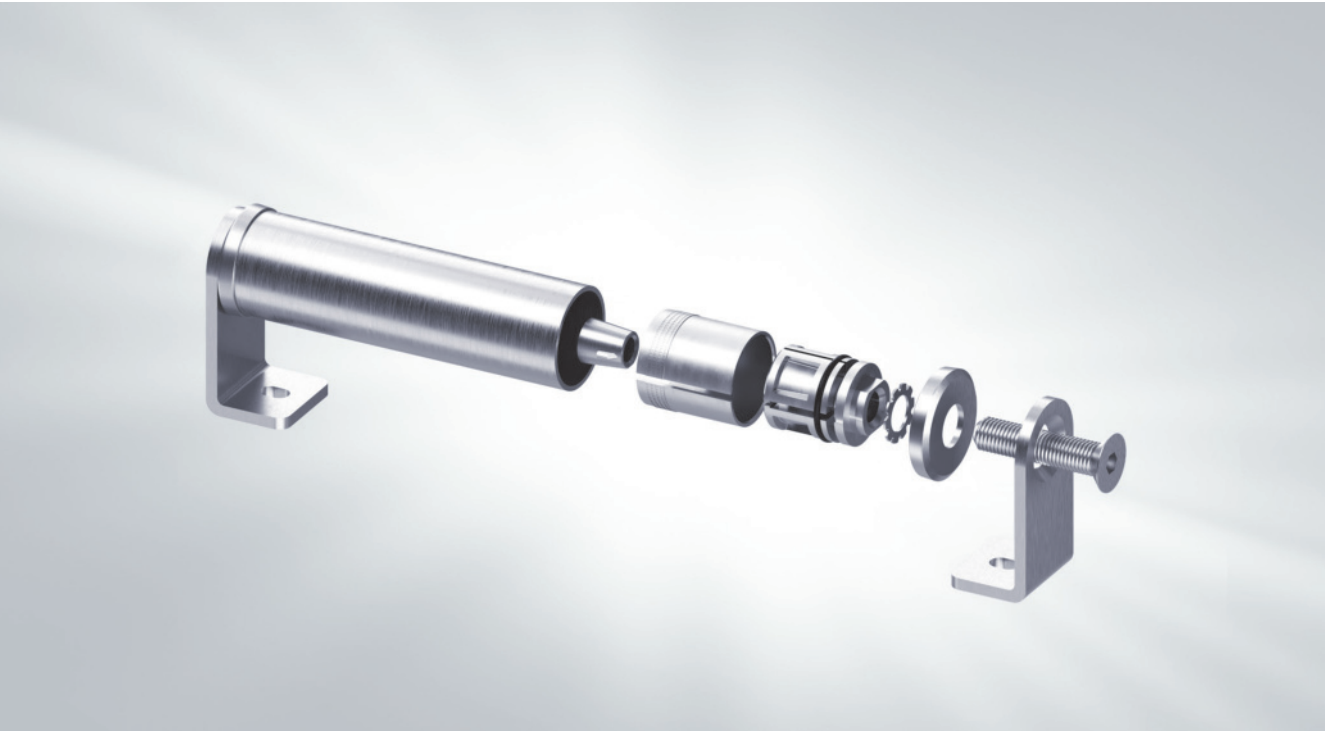

RAMMSCHUTZ

Schutz für Wand und Tür

In vielen öffentlichen Gebäuden – wie z. B. Kliniken oder Seniorenheimen – gibt es Wand- und Türflächen, die unbeabsichtigten Kontakten ausgesetzt sind und dadurch leicht beschädigt werden können. Der OGRO Rammschutz an Türen in Verbindung mit einer Türöffnungsbegrenzung oder einem Türstopper bietet hier einen sehr guten Schutz. Da der OGRO Rammschutz flacher als die meisten anderen Rammschutzlösungen konstruiert ist, wird durch den flach aufliegenden Rammschutz der Abstand zwischen geöffnetem Türflügel und angrenzender Wand kleiner. Somit wird eine größere Durchgangsbreite der geöffneten Türflügel ermöglicht bei gleichzeitigem Schutz von Türblatt und Wand. Gerade bei stark frequentierten Fluren, in denen z. B. oft Krankbetten durch doppelflügelige Türen geschoben werden, ist die größere Durchgangsbreite ein deutlicher Vorteil, und das zu einem attraktiven Preis.



Die Oberflächen des Rammschutzes sind gegen Stoßbelastungen und Oberflächenbeschädigungen mit einem besonderen Schliff versehen.



ÜBERSICHT TÜRGRIFFE UND GRIFFSTANGEN

TG 9115 



TG 9116 



TG 9117 



TG 9830




TG 9317 **F** * 




TG 9318 **F** *




TG 9335 **F** * 

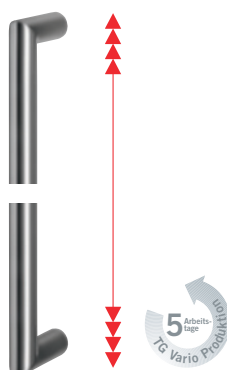


TG 9355 **F** * 

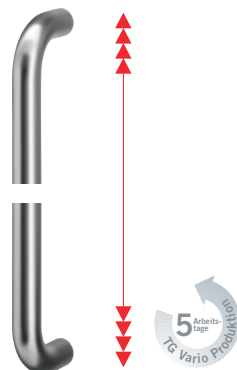

TG 9391 

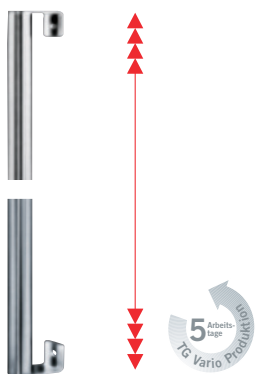

TG 9394 

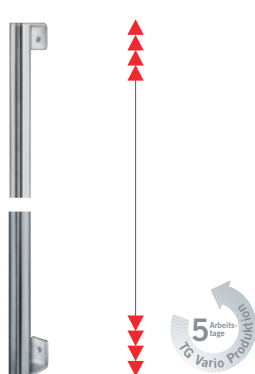

Rammschutz



* Fragen Sie unsere Anwendungsberater nach den Zulassungsvoraussetzungen.

TG 9304 **F***



TG 9306 **F***




TG 9313 **F***



TG 9316 **F***




TG 9356 **F***

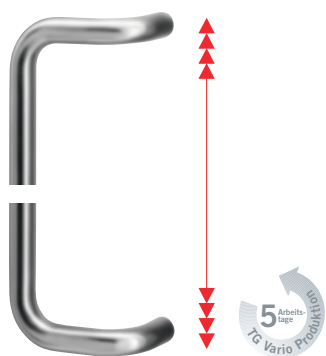


TG 9359 **F***




TG 9377 **F***

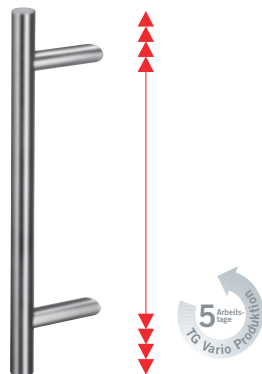


TG 9378

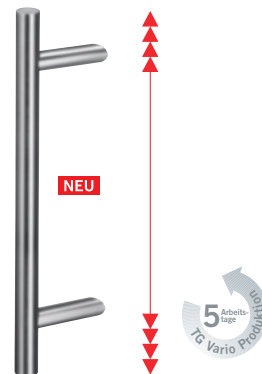

TG 9387 **F***

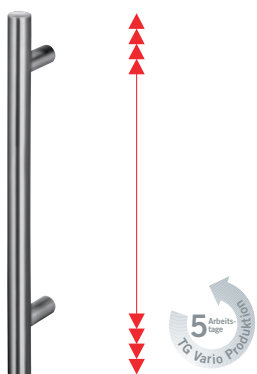


TG 9388

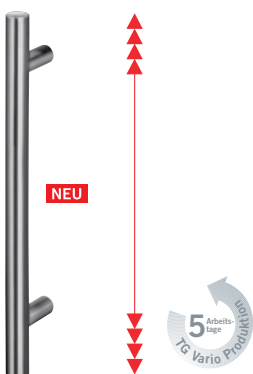

TÜRGRIFFE UND GRIFFSTANGEN

TG 9115




L mm	300	400	600
------	-----	-----	-----

TG 9116



L mm	300	400	600
------	-----	-----	-----

TG 9117




L mm	300
------	-----

* Fragen Sie unsere Anwendungsberater nach den Zulassungsvoraussetzungen.


TG 9830



Design: Dieter Sieger




TG 9304




Ø mm	25	32	40
R mm	40	45	60
R1 mm	100	175	175
B mm	140	220	235
H mm	75	85	100
L mm	200	350	350

TG 9306




Ø G mm	30	40
Ø S mm	30	32/40
R mm	175	175
B mm	195	205
H mm	85	100
M mm	20	25

TG 9313




Ø mm	30
R mm	100

TG 9316



Ø G mm	32	40
Ø S mm	26	32
H mm	85	100
A mm	20	25

TG 9317

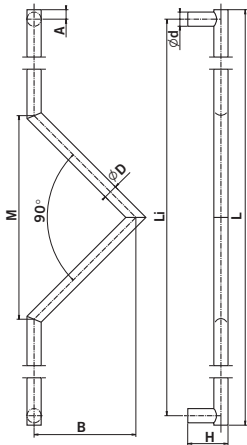


Ø D mm	32	40
Ø d mm	26	32
B mm	215	225
H mm	85	100
L mm bis	2200	2200
M mm	430	450
A mm	20	25

Zusätzliche Stütze
ab L = 1000 (bei Ø D = 32 mm)
ab L = 1200 (bei Ø D = 40 mm)


* Fragen Sie unsere Anwendungsberater nach den Zulassungsvoraussetzungen.

TG 9318

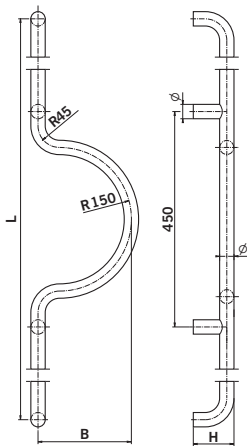


Ø mm	30
B mm	195
H mm	85
L mm	700
bis	2000

TG 9335




Variable Längen verfügbar

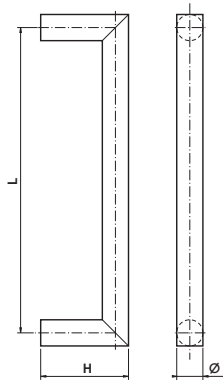


Ø mm	25	32	40
H mm	75	85	100
L mm	≥ 210	≥ 200	≥ 200
ab L mm*	1600	1800	2600

Standardlänge 350 mm
* = zusätzlicher Befestigungspunkt

TG 9355



Variable Längen verfügbar

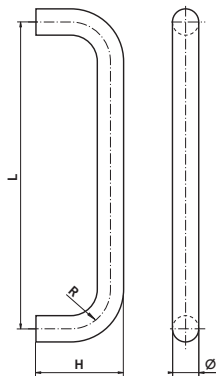


Ø mm	20	25	32	40
R mm	30	40	45	60
H mm	65	75	85	100
L mm ≥	≥ 150	≥ 210	≥ 210	≥ 250
ab L mm *	1600	1800	2000	



* = zusätzlicher Befestigungspunkt

TÜRGRIFFE UND GRIFFSTANGEN

TG 9356


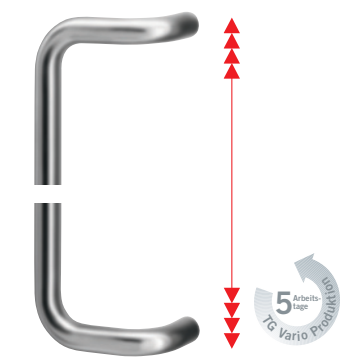


▪ Variable Längen verfügbar

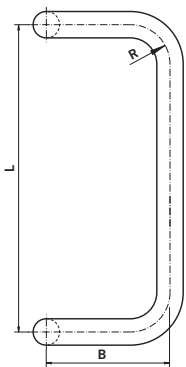


Ø mm	25	32	40
R mm	40	45	60
B mm	100	140	150
H mm	75	85	100
L mm ≥	210	210	250

TG 9359



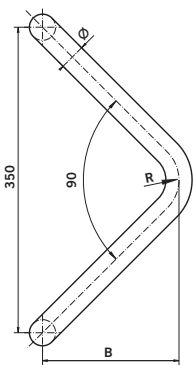


Ø mm	25	32	40
R mm	40	45	60
B mm	158	156	156
H mm	75	85	100

TG 9377

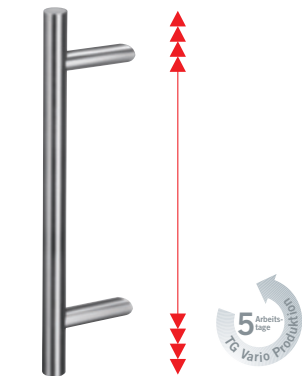

- Stützen aus Edelstahlfeinguss
- Variablen Längen verfügbar
- Schräge Stützen
- Satino Oberfläche

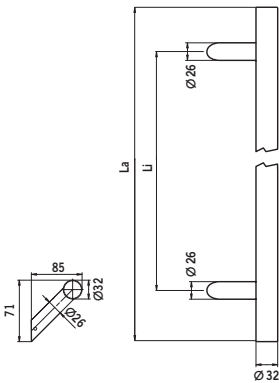

Ø G	Ø S
32 mm	26 mm

* Fragen Sie unsere Anwendungsberater nach den Zulassungsvoraussetzungen.




TG 9378



NEU



- Stützen aus Edelstahlrohr mit PA-Einsatz
- Variablen Längen verfügbar
- Schräge Stützen
- Satino Oberfläche

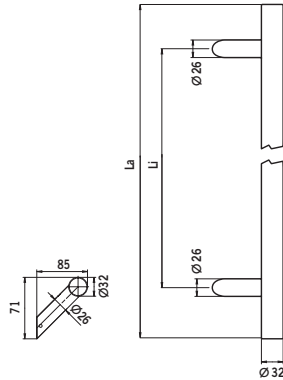


Ø G	Ø S
32 mm	26 mm

TG 9387



- Stützen aus Edelstahlfeinguss
- Variable Längen verfügbar
- Gerade Stützen
- Satino Oberfläche

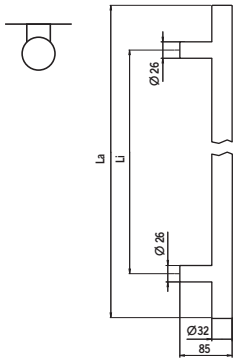

Ø G	Ø S
20 mm	18 mm
25 mm	18 mm
32 mm	26 mm
40 mm	32 mm


TG 9388



NEU




- Stützen aus Edelstahlrohr mit PA-Einsatz
- Variable Längen verfügbar
- Gerade Stützen
- Satino Oberfläche

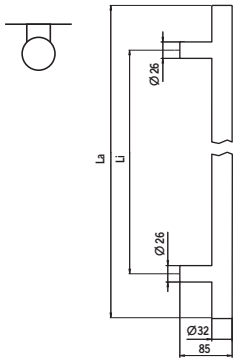


Ø G	Ø S
32 mm	26 mm

TG 9391



- Variable Längen verfügbar
- Konsolenbefestigung
- Millimetergenaue Fertigung
- Set inkl. Befestigungen (Konsolen)

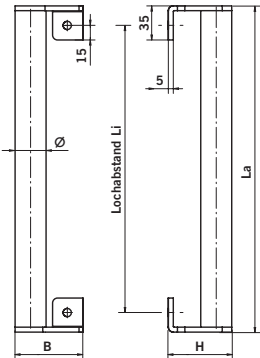



Ø D 34 mm

Ausf.	H	A	B	Bezeichnung
1.	70	40	74	ohne Sensorleiste
2.	85	55	89	mit Sensorleiste


Ø D 40 mm x 3 mm

Ausf.	H	A	B	Bezeichnung
1.	80	46	86	ohne Sensorleiste
2.	90	56	96	mit Sensorleiste

TG 9394



- Variable Längen verfügbar

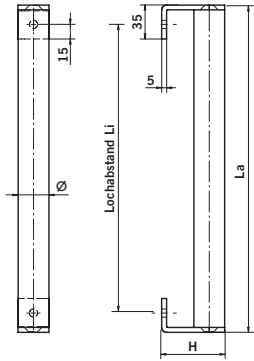

Ø D 34 mm


Ausf.	H	Bezeichnung
1.	70	ohne Sensorleiste
2.	85	mit Sensorleiste

Ø D 40 mm x 3 mm

Ausf.	H	Bezeichnung
1.	80	ohne Sensorleiste
2.	90	mit Sensorleiste

STÜTZROSETTEN UND RAMMSCHUTZ

STÜTZROSETTEN

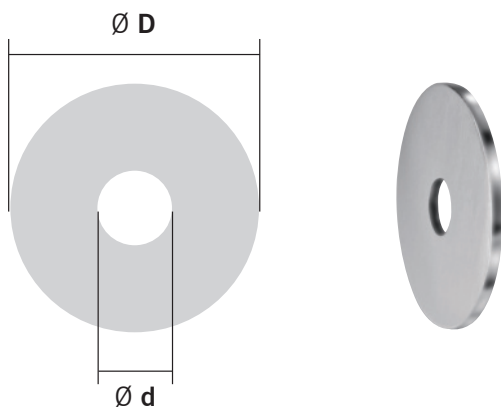

- Stützrosetten für bessere Verteilung der Kräfte
- Schutz der Türoberfläche
- Materialstärke 2 oder 8 mm
- Für GZ 203 (Griff einseitig mit Gegenrosette)
- Für GZ 215 (beidseitig Griffe)
- Montage an VSG (Verbundsicherheitsglas)

	GZ 537	GZ 540	GZ 544	GZ 550
Ø D (Rosette)	37	40	44	50
Ø d (Loch)	6,2	6,2	8,2	8,2
Materialstärke	2/8	2/8	2/8	2/8
für Ø Türgriff	20	25	32	40

Alle Maße in mm


RAMMSCHUTZ



Einsatz: Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen


Nutzung: Schutz von Wand- und Türflächen gegen Beschädigung, Gefährdung, Abnutzung

Bogen

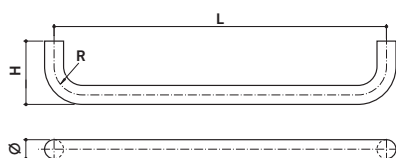


Ø Rammschutz	20	25	30	32
R	30	40	45	45
H standard	65	75	85	85
H min.	55	56	65	85

Gehrung

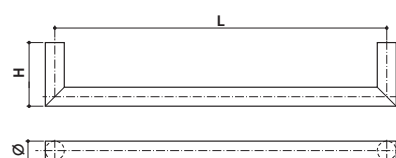

Ø Rammschutz	25	32
H standard	75	85
H min.	55	60

Stützen

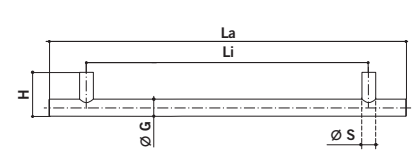


Ø Rammschutz	20	25	32
Ø S	18	18	26
H	65	75	85

Alle Maße in mm

BEFESTIGUNGSMATERIAL


Für Türgriffe mit gerader Stütze

GZ 202

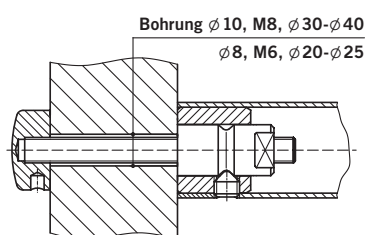


Befestigung an Profil- und Vollblattrüren.
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

GZ 203




Befestigung an Ganzglastüren.
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

GZ 214

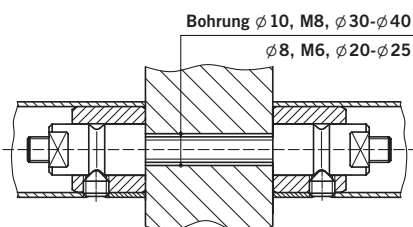


Befestigung an Profil- und Vollblattrüren.
Beidseitig, nicht sichtbar.

GZ 215

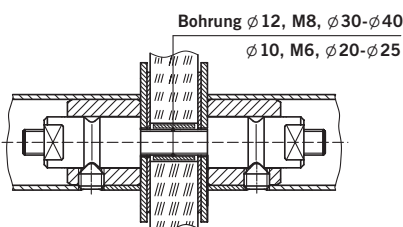


Befestigung an Ganzglastüren.
Beidseitig, nicht sichtbar.

GZ 216




Befestigung an Profil- und Vollblattrüren.
Einseitig, durchgehend.


GZ 224

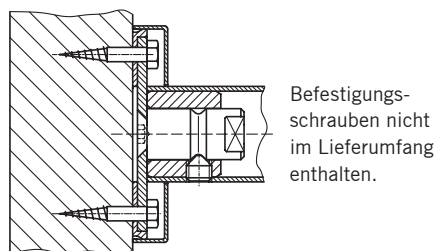


Befestigung an Profil- und Vollblattrüren.
Einseitig, nicht sichtbar, mit Überclipsrosette. Nur für gerade Griffe.

GZ 234


Befestigung an Profil- und Vollblattrtüren.
Einseitig, nicht sichtbar. Einschraubtiefe 20 mm.

GZ 274


Befestigung an Vollblattrtüren.
Einseitig, nicht sichtbar. Einschraubtiefe 20 mm.

GZ 284

Befestigung an Profil- und Vollblattrtüren.
Einseitig, nicht sichtbar.

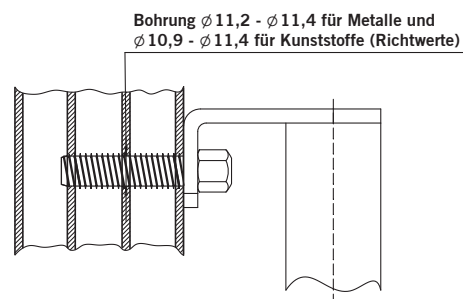GZ 294

Befestigung an Profil- und Vollblattrtüren. Einseitig, nicht sichtbar.
Einschraubtiefe Gewindeinsatz im Profil > 2 Kammern

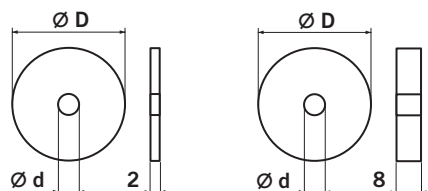Stützrosetten

	GZ 537	GZ 540	GZ 544	GZ 550
Ø D (Rosette)	37	40	44	50
Ø d (Loch)	6,2	6,2	8,2	8,2
Materialstärke	2/8	2/8	2/8	2/8
für Ø Türgriff	20	25	32	40

Alle Maße in mm


Die Befestigungen GZ 202 bis GZ 284 sind nicht mit dem Türgriff TG 9377 mit schrägen Stützen kombinierbar.
Passende Befestigungen für Türgriffe mit schrägen Stützen finden Sie auf der nächsten Seite.

Die Befestigung GZ 294 ist auf OGRO Türgriffe TG 9391 / TG 9394 abgestimmt. Vor der Montage ist die Anleitung GZ 294 mit der Materialnummer ...61246 zu beachten.

BEFESTIGUNGSMATERIAL


Für Türgriffe mit schräger Stütze (TG 9377)

GZ 302




Befestigung an Profil- und Vollblattrüren.
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

GZ 303




Befestigung an Ganzglastüren.
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

GZ 314




Befestigung an Profil- und Vollblattrüren.
Beidseitig, nicht sichtbar.


GZ 315




Befestigung an Ganzglastüren.
Beidseitig, nicht sichtbar.

GZ 334


Befestigung an Profil- und Vollblattrtüren.
Einseitig, nicht sichtbar. Einschraubtiefe 20 mm.

GZ 374

Befestigung an Vollblattrtüren.
Einseitig, nicht sichtbar.

GZ 384

Befestigung an Profil- und Vollblattrtüren.
Einseitig, nicht sichtbar.

Schonscheibe aus EPDM

Inkl. Passscheibe.
Stützendurchmesser: 26 mm.

Sämtliche Befestigungen für GZ 3xx können nicht mit den Türgriffen TG 9391 und TG 9394 verwendet werden.
Befestigungen für diese beiden Türgriffe müssen bauseits erfolgen.