



RAMMSCHUTZ SCHUTZ FÜR WAND UND TÜR

In vielen öffentlichen Gebäuden – wie z.B. Kliniken oder Seniorenheimen – gibt es Wand- und Türflächen, die unbeabsichtigten Kontakten ausgesetzt sind und dadurch leicht beschädigt werden können.


Der OGRO Rammschutz an Türen in Verbindung mit einer Türöffnungsbegrenzung oder einem Türstopper bietet hier einen sehr guten Schutz.


Da der OGRO Rammschutz flacher als die meisten anderen Rammschutzlösungen konstruiert ist, wird durch den flach aufliegenden Rammschutz der Abstand zwischen geöffnetem Türflügel und angrenzender Wand kleiner. Somit wird eine größere Durchgangsbreite der geöffneten Türflügel ermöglicht bei gleichzeitigem Schutz von Türblatt und Wand.

Gerade bei stark frequentierten Fluren, in denen z.B. oft Krankenbetten durch doppelflügelige Türen geschoben werden, ist die größere Durchgangsbreite ein deutlicher Vorteil, und das zu einem attraktiven Preis.

Ø mm	20	25	30	32
R mm	30	40	45	45
H standard mm	65	75	85	85
H min. mm	55	56	65	85





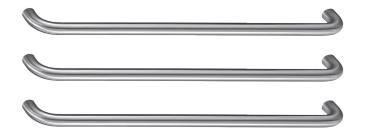

Die Oberflächen des Rammschutzes sind gegen Stoßbelastungen und Oberflächenbeschädigungen mit einem besonderen Schliff versehen.

Passende Befestigungssätze für einseitige Befestigung (GZ 234) und paarweise Befestigung (GZ 214) liefern wir optional bei Bedarf ebenfalls mit.

Einsatz: Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen **Nutzung:** Schutz von Wand- und Türflächen gegen Beschädigung, Gefährdung, Abnutzung

OGRO+DENI GmbH Donnenberger Straße 2 D-42553 Velbert

Telefon +49 (0) 2053 495-0 Telefax +49 (0) 2053 495-100

info@ogro-deni.de www.ogro-deni.de