

Sicherheit am Eingang mit OGRO Schutzbeschlägen.

In der Serie SI 17xx vereint sich die Sicherheit eines DIN- und EN-zugelassenen Schutzbeschlages mit der

hohen Belastbarkeit und Flexibilität unserer Premium-Technik. Das Außenschild wird auf der Türinnenseite

einfach mit den Premium-Drückern und den Premium-Rosetten kombiniert. Der festdrehbar gelagerte

Innendrücker sorgt dabei für dauerhafte Stabilität.

SI 17xx



SI 1770 (72 mm)
SI 1790 (92 mm)



SI 1771 (72 mm)
SI 1791 (92 mm)


Produktbeschreibung:

Schutzklasse:
ES 1-ZA (DIN 18257)
vergleichbar mit
S2-ZA (EN 1906)

Außenschlag:
Material: ER
Schilddicke: 15 mm
Lochabstand: 72 oder 92 mm
Zylinderüberstand: 13–18 mm
Mit Zylinderabdeckung ZA

Innenbeschlag:
Material: ER oder Alu
Drücker: alle Premium-Modelle einsetzbar, festdrehbar gelagert

Rosetten:
Premium 6500/
Premium 6612 PZ
Drücker und Rosetten aus unserem Premium-System

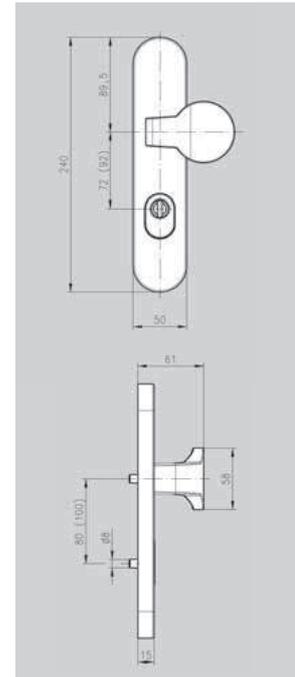

Die Schutzbeschläge SI 1720 (mit festem Knopf) und SI 1721 (mit Drücker) sind speziell für die Kombination mit dem OGRO Panic-Hardware-System **PHA 2500** ausgelegt.



Zertifiziert nach DIN 18257

OGRO Beschlagtechnik GmbH
Donnenberger Straße 2
D-42553 Velbert

Telefon +49 (0) 2053 495-0
Telefax +49 (0) 2053 495-100

www.ogro.de