



OGRO

TURNHALLENMUSCHEL

OGRO 8937 / 8937-DIN EN 179 / 8937SE-DIN EN 179

Verwendungszweck

Turnhallenmuscheln / Sporthallenmuscheln mit möglichst flächenbündigem Türdrücker für Türen in Sporthallen, Trennwandsystemen, Schiebetüren, Schlupftüren, Hotelzimmer-Verbindungs-türen, Brandschutztüren und für Flucht- und Rettungsweg-Anwendungen.


Merkmale	Produktbezeichnung		
	OGRO 8937	OGRO 8937-DIN EN 179	OGRO 8937SE-DIN EN 179
Material	1.4301 / ABS schwarz		
Oberfläche	geschliffen		
Lochungsarten	PZ 72, UN, KB 74 und KB 78		
Vierkant	8 mm + 9 mm		
Drückerlagerung	festdrehbar		
Führungsdurchmesser	18 mm		
Befestigungssystem	Stiftverbindung		
Drückerlochteil	Zugfest mit Innensechskantschraube zum Vierkantstift verbunden		
Drückerüberstand	niedrig	niedrig	hoch
Muscheltiefe	23 mm	40/46 mm	23 mm
Verschraubungsart	Typ A + B / A = Kurzschildgarnitur und B = Rosettenhalbgarnitur		
Befestigungsart	Sichtbar verschraubt		
Richtung	Angabe DIN rechts oder links ist bei der Bestellung erforderlich		
DIN 18273*	Ja	Ja	Ja
DIN EN 179*	Nein	Ja	Ja

* Hinweis: Die oben genannten Zulassungen DIN 18273 und DIN EN 179 gelten nur in Kombination mit OGRO Garnituren z.B. der Serien PREMIUM, CORE, PLUS oder SOLID auf der der Turnhallenmuschel gegenüberliegenden Seite. (separat zu bestellen) Nachweis per Gutachterliche Stellungnahme vom MPA Dortmund 123000858.


Um jeglicher Verletzungsgefahr vorzubeugen, ist beim Einbau der Muschel auf ein ausreichendes Dornmaß und auf einen bündigen Sitz des Auflagerrandes auf der Tür zu prüfen. Bei paarweiser Montage bitte die Türstärke und den Schlosssitz beachten.

Ausnehmung der Tür:


OGRO 8937



OGRO 8937-DIN EN 179



OGRO 8937SE-DIN EN 179




OGRO Beschlagtechnik GmbH
Donnenberger Straße 2
D-42553 Velbert

Telefon +49 (0) 2053 495-0
Telefax +49 (0) 2053 495-100


www.ogro.de

Weitere Informationen, wie die Anschlagsanleitung 8937, den ordnungsgemäßen Gebrauch oder auch Pflegehinweise zu den Oberflächen, finden Sie auf unserer Homepage.


OGRO 8937 PZ Ausführung A (Einbautiefe = 23mm)

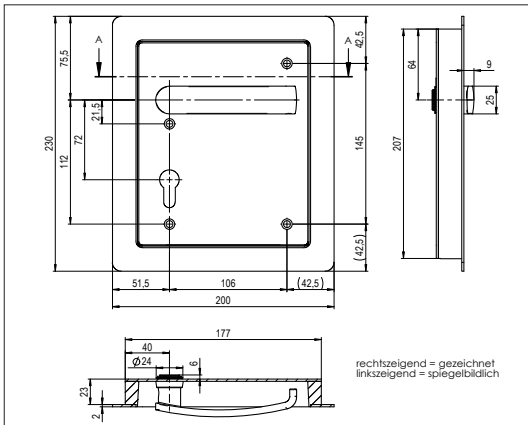


OGRO 8937 PZ Ausführung B (Einbautiefe = 23mm)

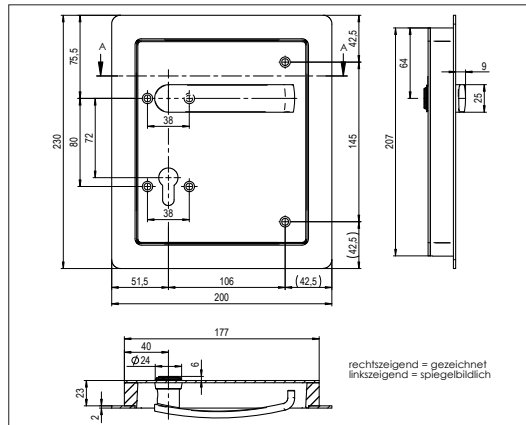


OGRO 8937 - DIN EN 179 Ausführung A (Einbautiefe = 46mm)

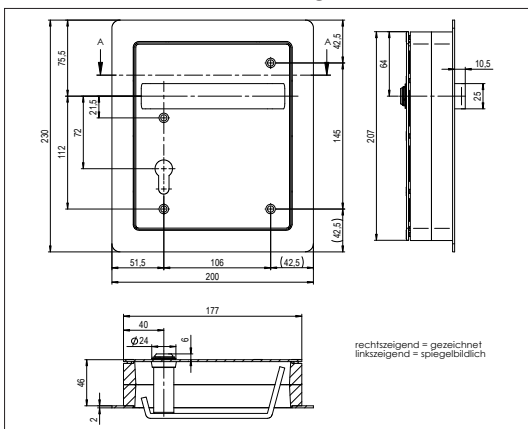


OGRO 8937 - DIN EN 179 Ausführung B (Einbautiefe = 46mm)

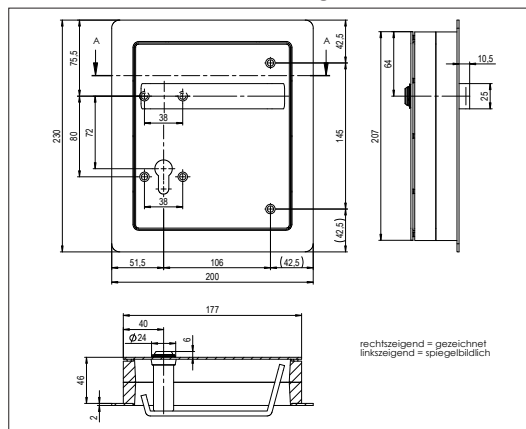


OGRO 8937 - DIN EN 179 Ausführung A (Einbautiefe = 40mm)

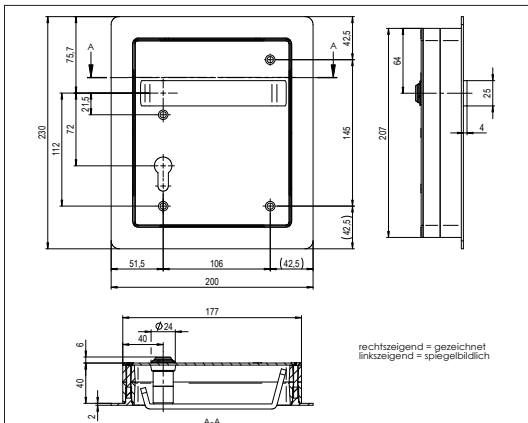

OGRO 8937 - DIN EN 179 Ausführung B (Einbautiefe = 40mm)

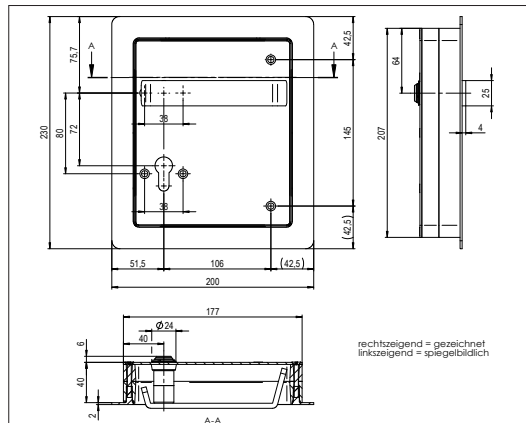

OGRO 8937 SE - DIN EN 179 Ausführung A (Einbautiefe = 23mm)

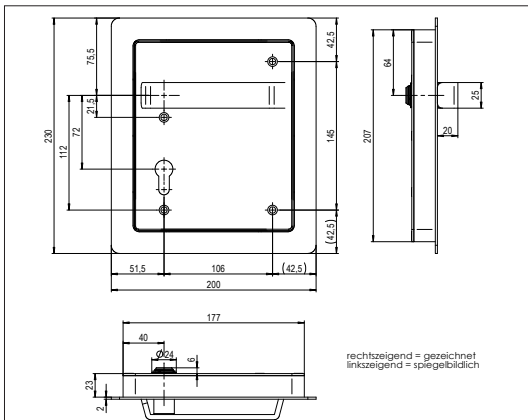

OGRO 8937 SE - DIN EN 179 Ausführung B (Einbautiefe = 23mm)

