
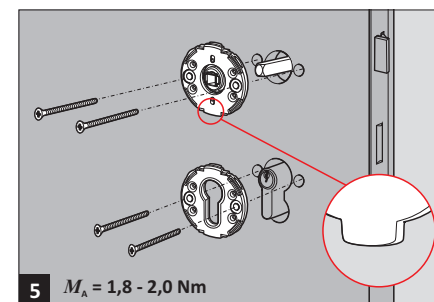
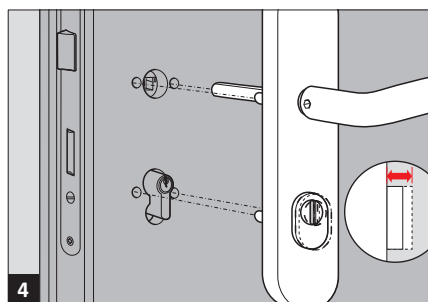
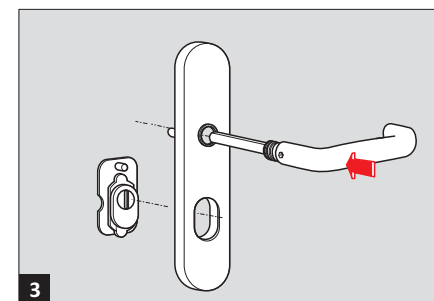
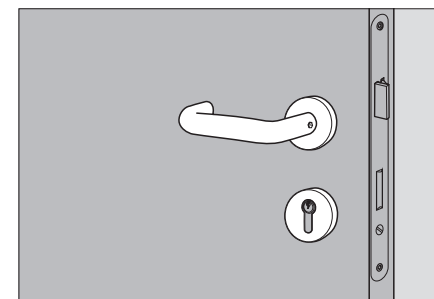

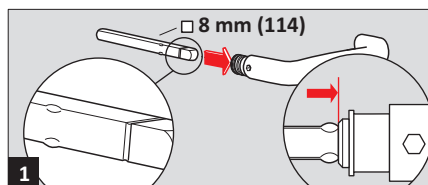
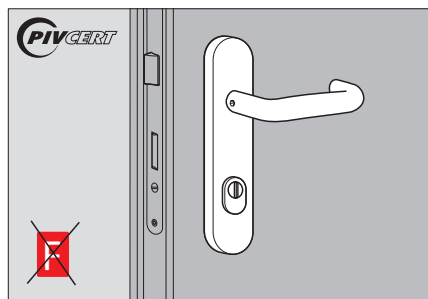



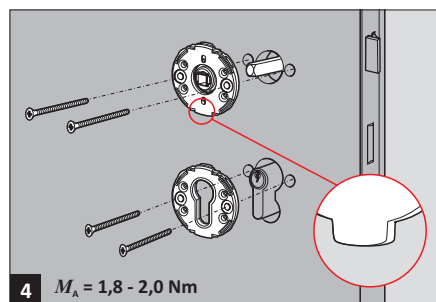
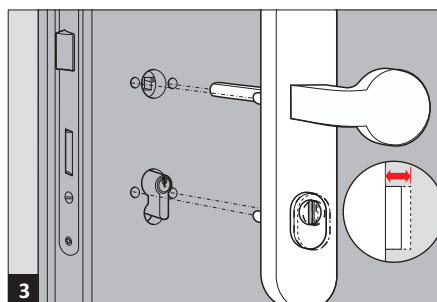
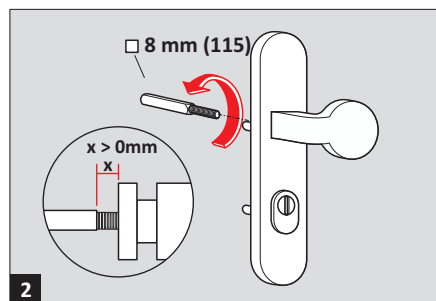
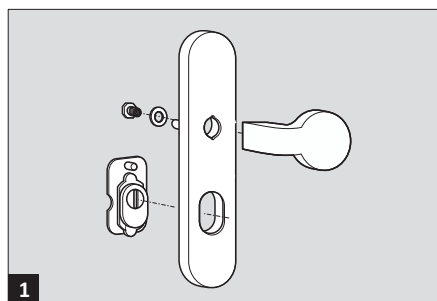
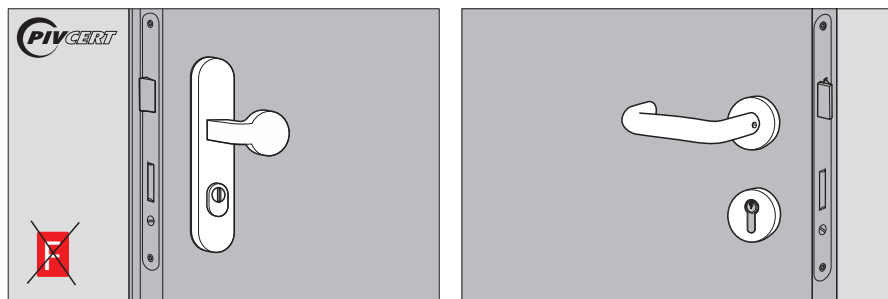
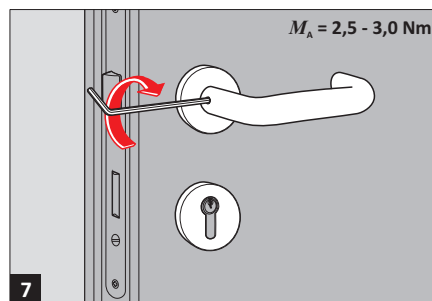
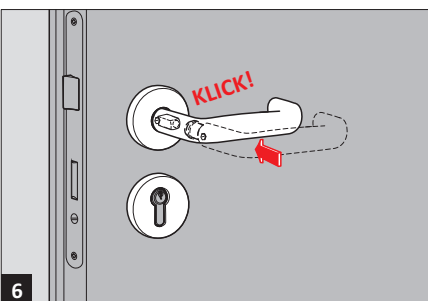



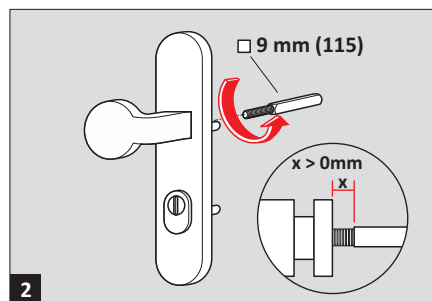
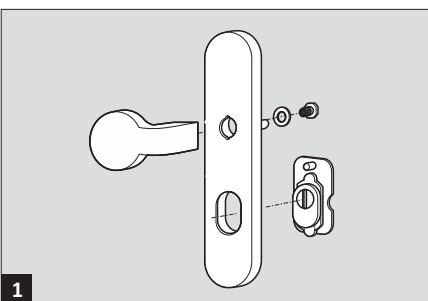


Best.-Nr. 900 500 60775, 01/19

 M_A = Richtwert / Guide valueÄnderungen vorbehalten
Subject to change without notice

FS-Zulassung nur als komplette OGRO-Garnitur oder in Kombination mit OGRO FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden.









FS-approval only in combination with further OGRO FS individual parts, which constitute an aligned assembly group according to DIN 18273.

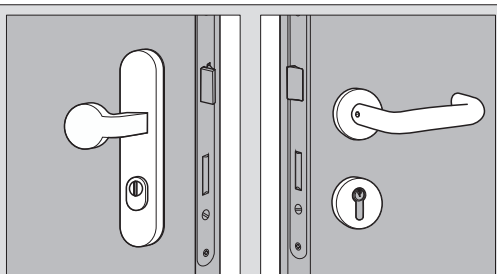

M_A = Richtwert / Guide value

FS-Zulassung nur als komplette OGRO-Garnitur oder in Kombination mit OGRO FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden.

FS-approval only in combination with further OGRO FS individual parts, which constitute an aligned assembly group according to DIN 18273.

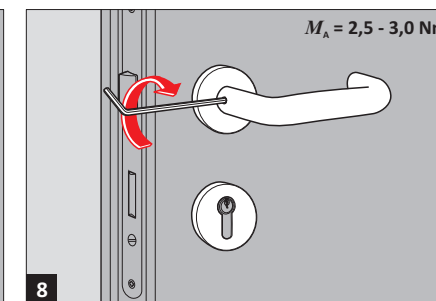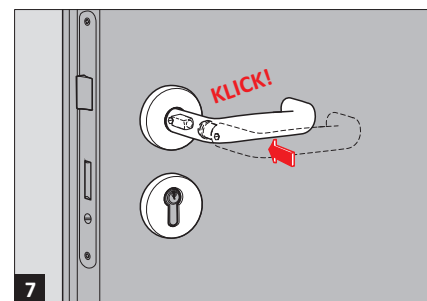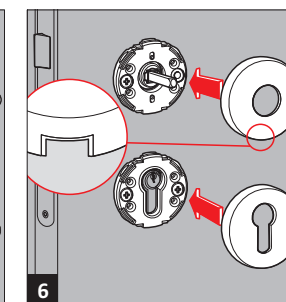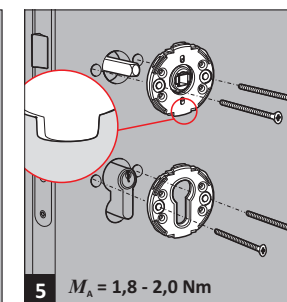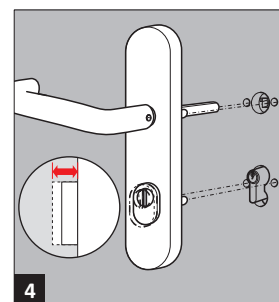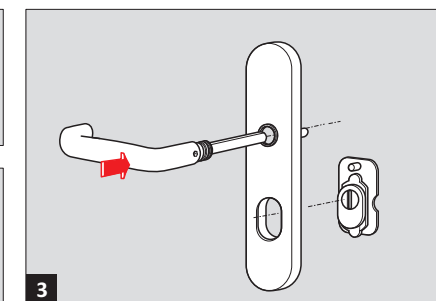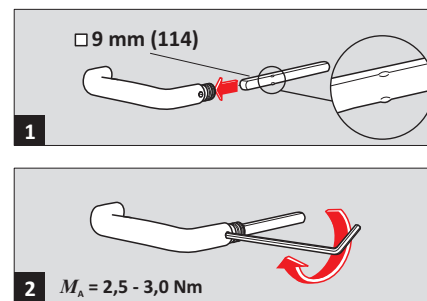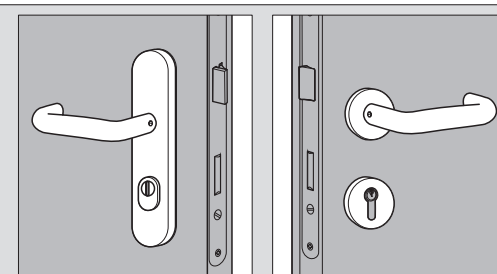

M_A = Richtwert / Guide value